



RF LED ovladač dotykový

09.283TS.04215



Upozornění: Před manipulací si přečtěte celý návod

Vlastnosti:

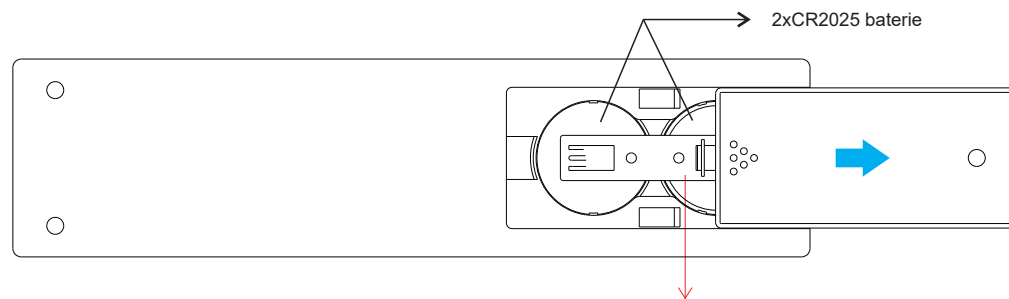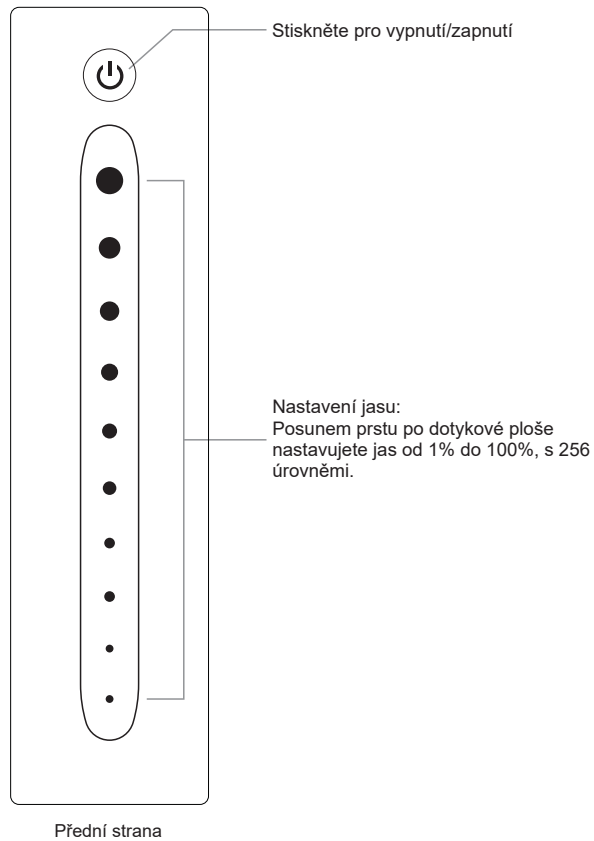

Před prvním použitím sejměte ochrannou fólii z baterie.

Zadní strana

Technická data


Výstup	RF signál
Frekvence	868/869.5/916.5/434MHz
Napájecí napětí	6V(2xCR2025 baterie)
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	141x35x8.5mm

- Ovládání 1 zóny RF přijímače
- Ovládání jedné barvy
- kompatibilní s univerzálními RF přijímači
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači
- Krytí: IP20

Bezpečnostní upozornění:

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii která musí být správně skladována a likvidována
- Nevystavujte zařízení vlhkosti

Spárování s RF přijímačem

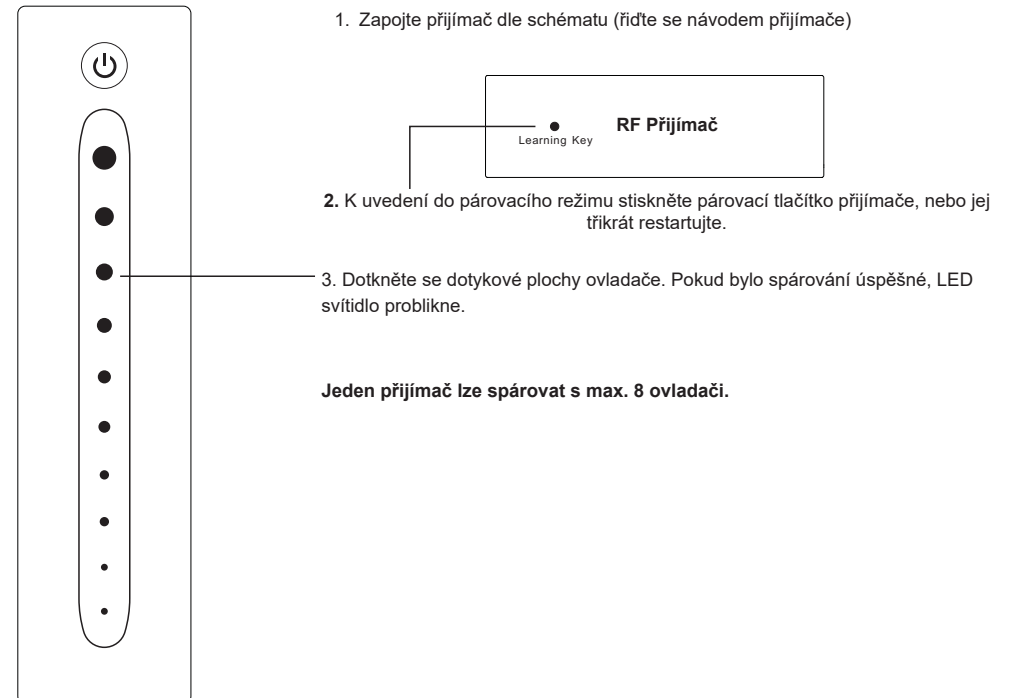

1. Zapojte přijímač dle schématu (řídte se návodem přijímače)

2. K uvedení do párovacího režimu stiskněte párovací tlačítko přijímače, nebo jej třikrát restartujte.

3. Dotkněte se dotykové plochy ovladače. Pokud bylo spárování úspěšné, LED svítidlo problikne.

Jeden přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači.