

RF nástěnný LED ovladač

09.2836D.04221






Upozornění: před manipulací si přečtěte celý návod.


Vlastnosti:

Otočením kolečka proti směru hodinových ručiček snižíte jas.

Otočením kolečka po směru hodinových ručiček zvýšíte jas.

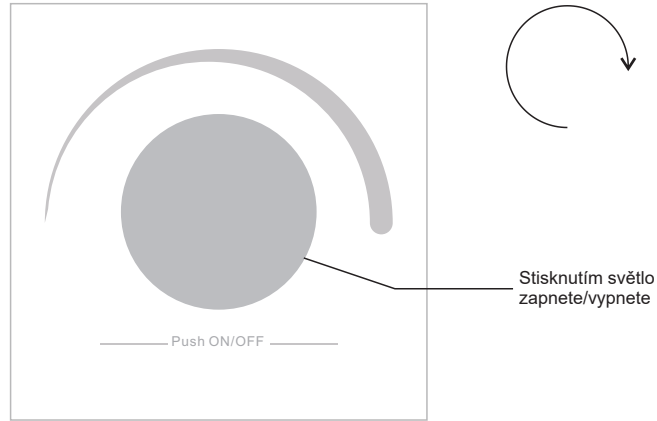

Přední strana

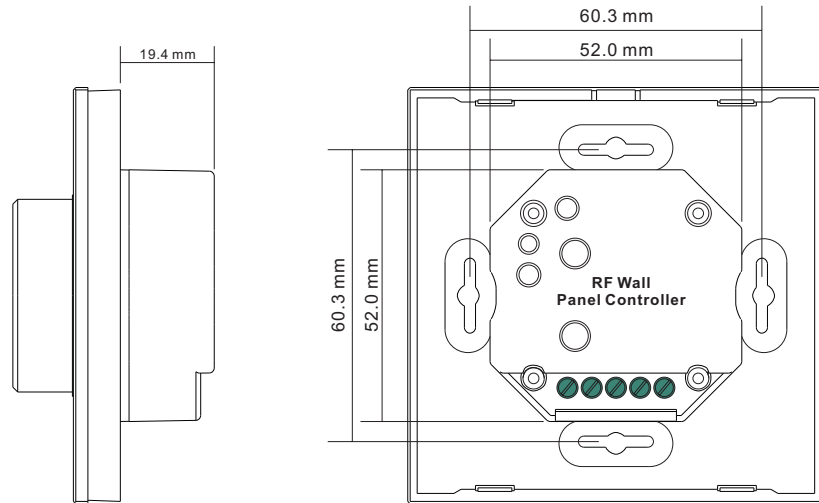

Zadní strana

Technická data


Výstup	RF signál
Napájecí napětí	3V(baterie CR2032)
Spotřeba	10 mA
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	86x86x41.6mm

- Rotation sensitive
- Glass interface(white & black)
- Compatible with all universal series RF receivers
- Radio frequency: 868/869.5/434MHz
- Control single color
- Control 1 zone of RF receiver
- Waterproof grade: Ip20

Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii kterou je potřeba správně skladovat a likvidovat
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti

Spárování s RF přijímačem

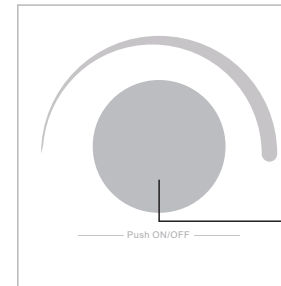

Krok 1: Zapojte přijímač. Řiďte se návodem přijímače.



Krok 2: Stiskněte párovací tlačítko přijímače abyste jej uvedli do párovacího režimu.

Krok 3: Otočte nebo stiskněte kolečko. Pokud bylo párování úspěšné, připojené svítidlo problikne.

Jeden přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači

Montáž

