


# LED pásek 5K-WP-K-1091-24V

Ref. KWP-5K-1091-24

Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

**KLUŠ** Inspiring Solutions

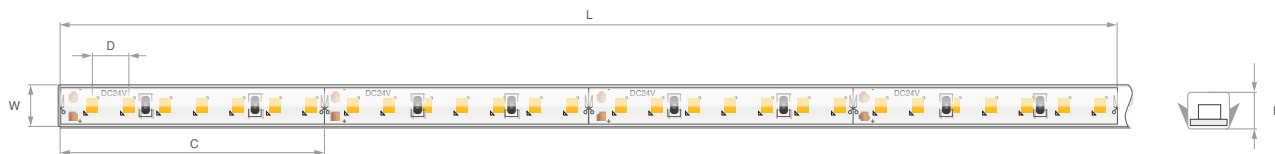

Dimensions: Šířka [W]: 7 mm | Maximální délka napájení [L]: 3 m | Dělitelnost [C]: 35.7 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 5.1 mm | Výška [H]: 4 mm



- Utěsněný LED pásek s funkcí snadného připojení a odpojení ve vyhrazených profilech (systém „CLICK“)
- Rychlá a čistá údržba zapečetěných LED páسů, bez potřeby nářadí nebo lepidla
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

## ÚČEL PRODUKTU

- navrženo pro konstrukci svítidel provozovaných v prostředí se zvýšenou vlhkostí

## INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

## DALŠÍ INFORMACE

- **VAROVÁNÍ!** LED pásky s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepi, což bude mít za následek ztrátu záruky

- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	9.1 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	196
Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	10 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	777 lm/m	85 lm/W	<b>KWP-5K27-1091-24</b> 5KWPK27109124V
3000 K	798 lm/m	87 lm/W	<b>KWP-5K30-1091-24</b> 5KWPK30109124V
3500 K	882 lm/m	96 lm/W	<b>KWP-5K35-1091-24</b> 5KWPK35109124V
4000 K	924 lm/m	101 lm/W	<b>KWP-5K40-1091-24</b> 5KWPK40109124V
5000 K	924 lm/m	101 lm/W	<b>KWP-5K50-1091-24</b> 5KWPK50109124V