


# Difuzér DHS

Ref. B17052M, B17052T

Ref. arch 17052, 17063

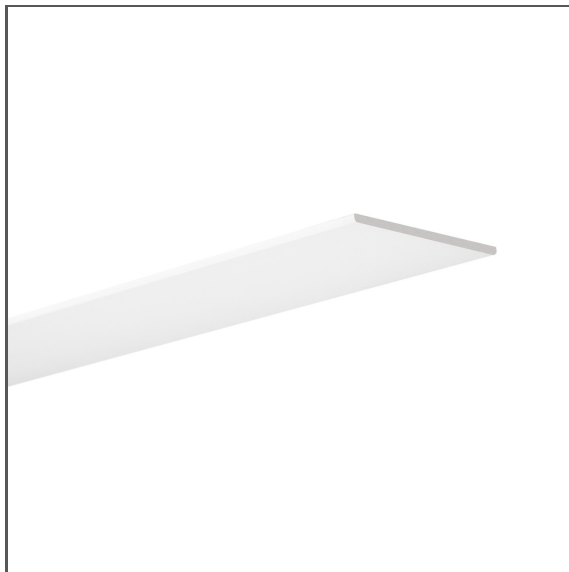

## ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

## INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)  
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	3000 mm
Šířka	46.5 mm
S možností získání světelné řady	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Barva	Délka	Světelná propustnost	Ref
<input type="checkbox"/> mléčný	1000 mm	73 %	B17052M_1 17052_1
	2005 mm		B17052M_2 17052_2
	3010 mm		B17052M_3 17052_3
<input checked="" type="checkbox"/> čirý	1000 mm	94 %	B17052T_1 17063_1
	2005 mm		B17052T_2 17063_2
	3010 mm		B17052T_3 17063_3

# Difuzér DHS

Ref. B17052M, B17052T

Ref. arch 17052, 17063

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL



**KIDES**  
A18031  
Ref. arch 18031



**OBIT**  
A04826  
Ref. arch W4826

---

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



**DES**  
A18030  
Ref. arch 18030



**GLADES**  
A18036  
Ref. arch 18036