

# Závěska FI-8-LIN-ZMZ

Ref. C28171N00, C28171L10, C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010, 42286L9005



- Podélné zavěšení na lanku
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Malé rozměry

## ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel


## INSTALACE

- do svítidla pomocí malého zámku
- do lanka pomocí aretačního šroubu

## DALŠÍ INFORMACE

- náhradní proudový spínač v sadě (100 mm)

## TECHNICKÝ VÝKRES

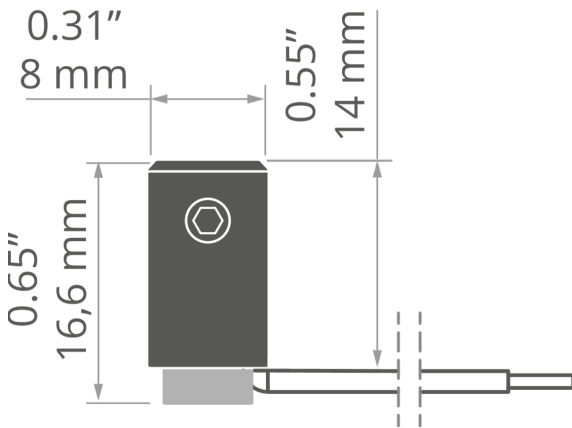

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	8 mm
Výška	16.6 mm
Vedení proudu	ano
Pracovní teplota	60°C
Nosnost	10 kg
Maximální intenzita proudu	5 A
Ztráta napětí	0.05 V

Materiál	Barva	Ref
nerezová ocel, ocel, PA, EPDM	■ stříbrná	C28171N00 42286
hliník, PA, EPDM	□ bílá	C28171L10 42286L9010
hliník, PA, EPDM	■ černý	C28171L07 42286L9005

# Závěska FI-8-LIN-ZMZ

Ref. C28171N00, C28171L10, C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010, 42286L9005

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



**3035**  
A18039  
Ref. arch 18039



**3035-O**  
A08441  
Ref. arch B8441



**4050**  
A18050  
Ref. arch 18050



**4050-W**  
A18051  
Ref. arch 18051




**GIZA**  
A05556  
Ref. arch B5556



**GIZA-DUO-LL**  
A02162  
Ref. arch C2162



**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758



**JAZ**  
A08547  
Ref. arch B8547



**LIPOD**  
A05554  
Ref. arch B5554



**OPK-4**  
A00370  
Ref. arch C0370

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > MINIMALISTICKÉ



**PIKO-ZM**  
A01168  
Ref. arch C1168

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



**OLEK**  
A08505  
Ref. arch B8505




**PDS-ZM-PLUS**  
A02056  
Ref. arch C2056

# Závěska FI-8-LIN-ZMZ

Ref. C28171N00, C28171L10, C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010, 42286L9005

## SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ



**3035-KOZE**  
A08441+A18056  
Ref. arch 18056+B8441



**PK-4**  
A18044+A00370  
Ref. arch 18044+C0370