

Difuzér FOLED

Ref. B17045S, B17045C

Ref. arch 17047, 17045



ÚČEL PRODUKTU


- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE


- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

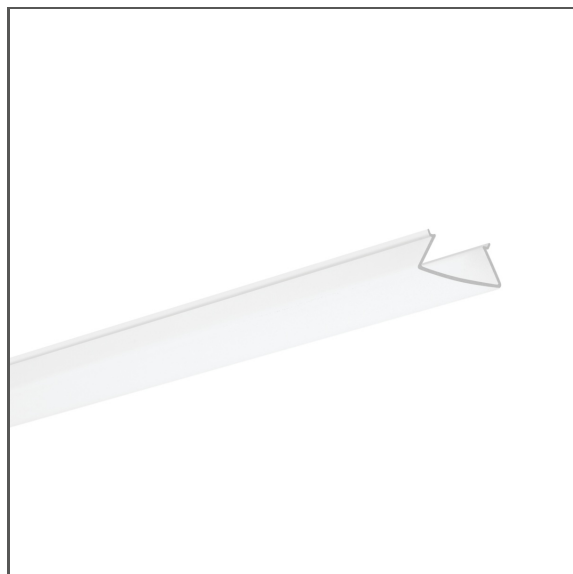

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PMMA
Tvary	ploché (skrytá ve svítidle)
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Šířka	26.9 mm
S možností získání světelné řady	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Barva	Délka	Světelná propustnost	Ref
<input type="checkbox"/> mléčný	1000 mm	78 %	B17045S_1 17047_1
	2005 mm		B17045S_2 17047_2
	3010 mm		B17045S_3 17047_3
<input checked="" type="checkbox"/> černý	1000 mm	39 %	B17045C_1 17045_1
	2005 mm		B17045C_2 17045_2
	3010 mm		B17045C_3 17045_3

Difuzér FOLED


Ref. B17045S, B17045C

Ref. arch 17047, 17045

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > NAPÍNANÉ STROPY



FOLED
A08332V1
Ref. arch B8332V1



FOLED-BOK
A08334V1
Ref. arch B8334V1



FOLED-SUF
A08333V1
Ref. arch B8333V1