


# Difuzér FOLED-50

Ref. B17171S

Ref. arch 17171

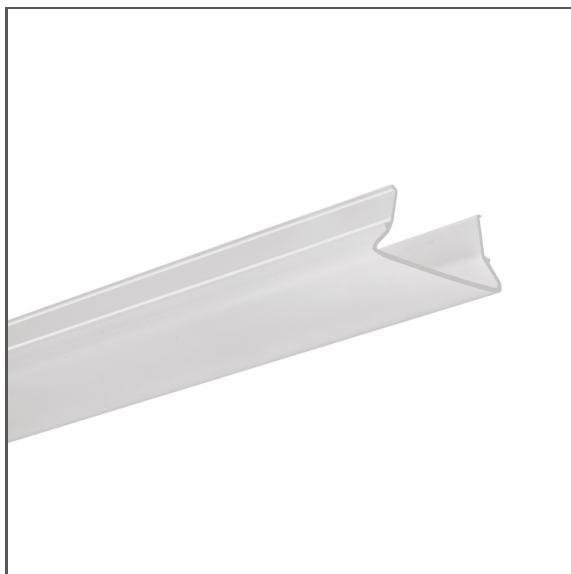

## ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


## INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

## DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES

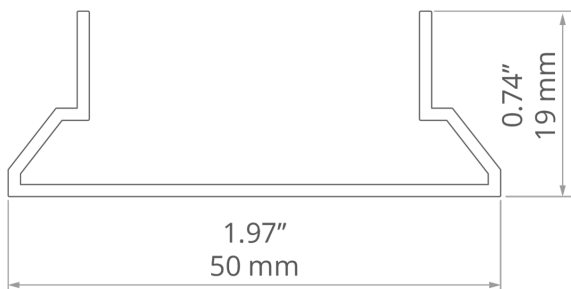

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	satén
Materiál	PMMA
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	70 %
Šířka	50 mm
S možností získání světelné řady	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano


Délka	Ref
1000 mm	B17171S_1 17171_1
2005 mm	B17171S_2 17171_2
3010 mm	B17171S_3 17171_3

# Difuzér FOLED-50


Ref. B17171S

Ref. arch 17171

## SAMPLE PROJECTS

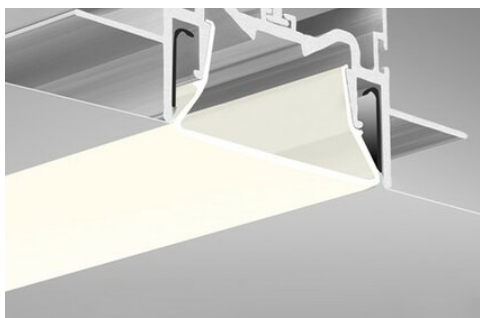

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > NAPÍNANÉ STROPY



**FOLED-50**  
A03632  
Ref. arch C3632



**FOLED-50-BOK**  
A0A57945  
Ref. arch SA57945



**FOLED-50-SUF**  
A03631  
Ref. arch C3631

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
FOLED-50-W	PMMA	<input type="checkbox"/> bílá	C24294C02 24294