

Difuzér G-22S

Ref. B17013T, B17013S, B17013B, 17007, B17204F

Ref. arch 17016, 17013, 17014, 17007, 00415



ÚČEL PRODUKTU


- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé světlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů KLUŠ: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

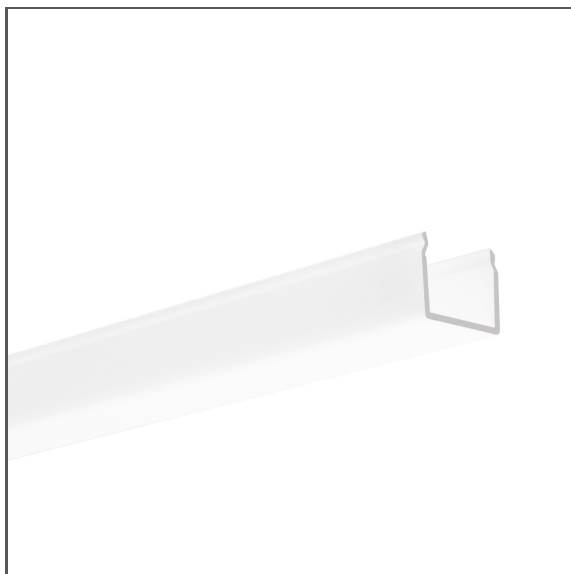

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PMMA
Tvary	čtvercový
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Šířka	24 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Vysoká mechanická odolnost	Ref
poloprůhledný	88 %	1000 mm	ano	B17013T_1 17016_1
		2005 mm		B17013T_2 17016_2
		3010 mm		B17013T_3 17016_3
satén	72 %	1000 mm	ne	B17013S_1 17013_1
		2005 mm		B17013S_2 17013_2
		3010 mm		B17013S_3 17013_3
černá	24 %	1000 mm	ne	B17013B_1 17014_1
		2005 mm		B17013B_2 17014_2
		3010 mm		B17013B_3 17014_3
mláčený	88 %	1000 mm	ano	B17204F_1 00415_1
		2005 mm		B17204F_2 00415_2

Difuzér G-22S

Ref. B17013T, B17013S, B17013B, 17007, B17204F

Ref. arch 17016, 17013, 17014, 17007, 00415

Úprava	Úprava	Úprava	Úprava	Úprava
Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Vysoká mechanická odolnost	Ref
		3010 mm		B17204F_3 00415_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY



LESTO
B5551

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479




GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724



GLAZA-LL
A02627
Ref. arch C2627



KOZEL
A06454
Ref. arch B6454




KOZUS
A07823
Ref. arch B7823



KOZUS-CR
A00600
Ref. arch C0600




LARKO
A05552
Ref. arch B5552



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



LOC-30
A18015
Ref. arch 18015



LOKOM
A05553
Ref. arch B5553



OPAC-30
A06164
Ref. arch B6164