

Difuzér G-22R

Ref. B17006S, B17006T, B17006C, B17006B

Ref. arch 00413, 17010, 17008, 17017, 17006, 17012



ÚČEL PRODUKTU


- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE


- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé světlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

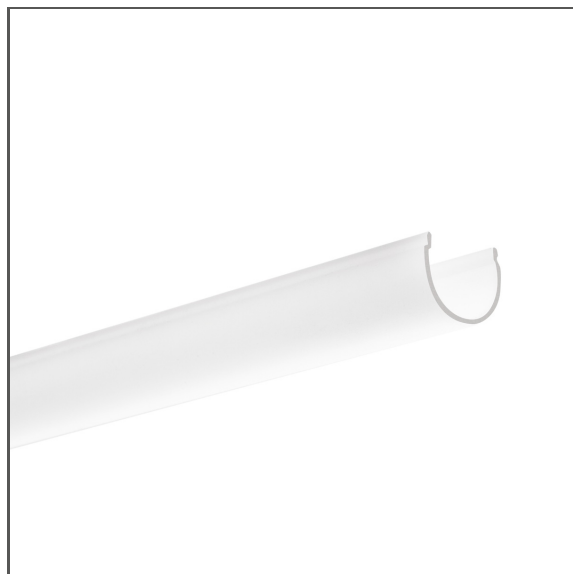

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PMMA
Tvary	kulatý
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Šířka	24.3 mm
Výška	20.5 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Vysoká mechanická odolnost	Ref
satén	69 %	1000 mm	ne	B17006S_1 17010_1
		2005 mm		B17006S_2 17010_2
		3010 mm		B17006S_3 17010_3
poloprůhledný	85 %	1000 mm	ano	B17006T_1 17017_1
		2005 mm		B17006T_2 17017_2
		3010 mm		B17006T_3 17017_3
čirý	95 %	1000 mm	ano	B17006C_1 17006_1
		2005 mm		B17006C_2 17006_2
		3010 mm		B17006C_3 17006_3
žerná	30.0%	1000 mm	ne	B17006B_1 17012_1
		2005 mm		B17006B_2 17012_2

Difuzér G-22R

Ref. B17006S, B17006T, B17006C, B17006B

Ref. arch 00413, 17010, 17008, 17017, 17006, 17012

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Vysoká mechanická odolnost	Ref
		3010 mm		B17006B_3 17012_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY



LESTO
B5551

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758




GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479



GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724



GLAZA-LL
A02627
Ref. arch C2627




KOZEL
A06454
Ref. arch B6454




KOZUS
A07823
Ref. arch B7823



KOZUS-CR
A00600
Ref. arch C0600



LARKO
A05552
Ref. arch B5552



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



LOC-30
A18015
Ref. arch 18015



LOKOM
A05553
Ref. arch B5553



OPAC-30
A06164
Ref. arch B6164