


Profil GIZA-LL-T

Ref. A02479

Ref. arch C2479

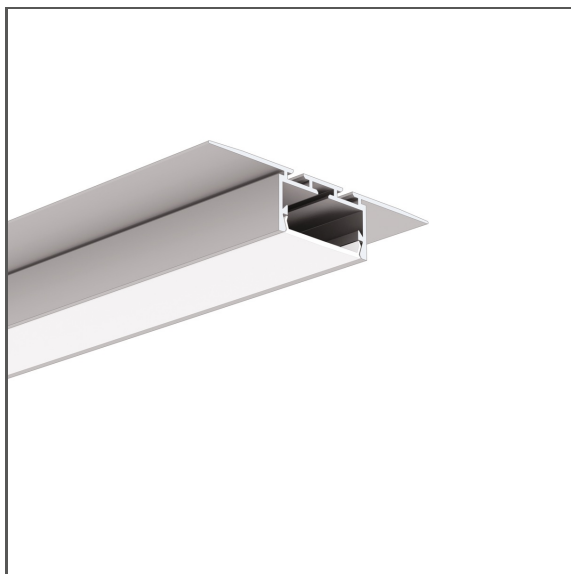

- Montáž do sádkartonu 12,5 mm - 0.49"
- Nedochází ke kolizi s konstrukcí stropu
- Stabilní uchycení v stropním podhledu
- Neviditelné hliníkové prvky

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení hlavní, dekorativní a funkční


INSTALACE

- do sádkartonu, pomocí šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- možnost plynulého přechodu z vestavného svítidla do závěsného
- za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-22
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

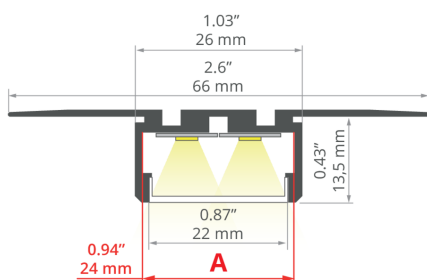

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxovaná
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	66 mm
Výška	14.5 mm
Šířka lepení LED A	24 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	3
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt
Zóna zařízení	komunikační tahy, lobby / foyer
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zesponu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A02479N_1 C2479NA_1
2005 mm	A02479N_2 C2479NA_2
3010 mm	A02479N_3 C2479NA_3

Profil GIZA-LL-T

Ref. A02479

Ref. arch C2479

KLUŚ Inspiring
Solutions

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



GIZA-LL

A00758







Ref. arch C0758

Profil GIZA-LL-T





Ref. A02479

Ref. arch C2479

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.	
DILENSO NOVÝ		PC	56 %	■ čirý B17173 17173	
				47 %	□ mléčný B17203M 00413
				69 %	□ mléčný B17006M 17010
G-L		PMMA	85 %	■ čirý B17006T 17006	
				85 %	■ čirý B17006T 17006
				85 %	■ čirý B17006T 17006
				85 %	■ čirý B17006T 17006
				85 %	■ čirý B17006T 17006
				85 %	■ čirý B17006T 17006
G-K		PMMA	88 %	■ čirý B17006T 17006	
				88 %	■ čirý B17006T 17006
				88 %	■ čirý B17006T 17006
				88 %	■ čirý B17006T 17006
				88 %	■ čirý B17006T 17006
				88 %	■ čirý B17006T 17006
HS-22		PC	73 %	■ čirý B17006T 17006	
				94 %	■ čirý B17006T 17006
				94 %	■ čirý B17006T 17006
LIGER-22		PC	62 %	■ čirý B17006T 17006	
				39 %	■ čirý B17006T 17006
MUN-22		PC	86 %	■ čirý B17006T 17006	

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
GIZA-LL		 šedý	C24281C02 24281
		 bílá	C24281C10 24398
		 černý	C24281C07 24383

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_biał
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil GIZA-LL-T

Ref. A02479

Ref. arch C2479



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KRYCÍ LIŠTA NA PROFILY



KRYTKA

MP-22

C28261L01_0.25,

C28261L10_0.25,

C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,

17167L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY

Profil GIZA-LL-T

Ref. A02479

Ref. arch C2479



PRACOVNÍ DIFUZOR

TECH-22

C24531C02

Ref. arch 17124

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



ZÁVĚSKA

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZÁVĚSKA

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZÁVĚSKA

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZÁVĚSKA

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010