


# Profil HR-MAX

Ref. A01829

Ref. arch C1829

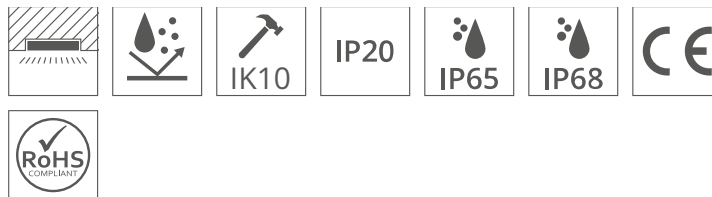

- Pro instalaci do země, uvnitř nebo venku
- Určeno pro stupně ochrany IP68 a IK10
- Odolnost proti korozi ve slaném prostředí
- Šířkou odpovídá fasádnímu systému HR-OPTI

## ÚČEL PRODUKTU

- výstražné a dekorativní osvětlení

## INSTALACE


- do povrchu, pomocí montážních lepidel a pro tento účel určené montážní lišty

## DALŠÍ INFORMACE

- možnost plynulého přechodu ze zemního na fasádní svítidlo
- Montáž svítidla do technického proužku usnadňuje použití klipu
- kompatibilní s vyhrazenými montážními lištami HR-MAX-T a HR-MAX-TW
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES

1:2

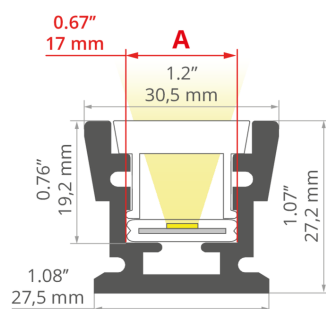

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20, 65, 68
Možné tvary svítidla	lineární
Průřez profilu	obdélný
Šířka	30.5 mm
Výška	27.2 mm
Šířka lepení LED A	17 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	2
Max power of a single KLUŠ LED strip	15.3 W/m
Odolnost vůči korozi při vysoké salinitě	ano
Ochrana před nárazem IK10	ano
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	Vnější osvětlení, komerční objekt, Komerční objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	městská architektura, osvětlení fasády, osvětlení stěny, zelená architektura

Délka	Ref
1000 mm	A01829A_1 C1829ANODA_1
2005 mm	A01829A_2 C1829ANODA_2
3010 mm	A01829A_3 C1829ANODA_3

# Profil HR-MAX

Ref. A01829

Ref. arch C1829

Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

## SAMPLE PROJECTS



## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY



**HR-MAX-T**  
A01827  
Ref. arch C1827



**HR-MAX-TW**  
A01828  
Ref. arch C1828


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
HR	PMMA	45 %	mléčný	B17152F 17152


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
HR-MAX-STN	nerezová ocel	stříbrná	C28020N00 24388

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > BARVA MONO




**14K-WP-K-BLUE-1220-24V**  
KWP-14KBLUE-1220-24  
Ref. arch 14KWPBLUE122024V

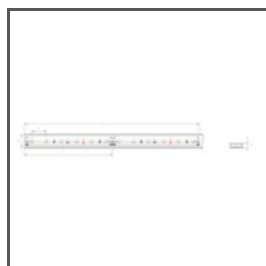

**14-K-WP-K-BLUE-1210-24V**  
KWP-14KBLUE-1210-24  
Ref. arch 14KWPBLUE121024V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > BÍLÉ MONO



**14K-WP-K-0480-24V**  
KWP-14K-0480-24  
Ref. arch 14K-WP-K-0480-24V



**14K-WP-K-0960-24V**  
KWP-14K-0960-24  
Ref. arch 14K-WP-K-0960-24V



**14K-WP-K-1440-24V**  
KWP-14K-1440-24  
Ref. arch 14K-WP-K-1440-24V



**KWP-14KVHE-0480-24V**  
KWP-14KVHE-0480-24



**KWP-14KVHE-0960-24V**  
KWP-14KVHE-0960-24




**KWP-14KHD-0480-24V**  
KWP-14KHD-0480-24



**KWP-14KHD-0960-24V**  
KWP-14KHD-0960-24


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**14K-WP-K-RGB-0700-24V**  
KWP-14KRGB-0700-24  
Ref. arch 14K-WP-K-RGB-0700-24V



**14K-WP-K-RGB-1200-24V**  
KWP-14KRGB-1200-24  
Ref. arch 14K-WP-K-RGB-1200-24V

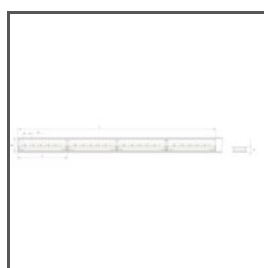


**14K-WP-K-1530-RGB+W-24V**  
KWP-14KRGBW-1530-24  
Ref. arch 14KWP1530RGB+W24V

# Profil HR-MAX

Ref. A01829

Ref. arch C1829

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



PODLŮŽKA

**HR-MAX**

Z70547

Ref. arch 70547

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



VODOTĚSNÁ SPOJKA

C28239C02

Ref. arch 42702



KABELOVÁ PRŮCHODKA

**M16x1,5**

C42271C02

Ref. arch 42271



ÚHLOVÁ KABELOVÁ  
PRŮCHODKA

**M16x1,5-L90**

C28158C02

Ref. arch 42289