


Difuzér HR-21

Ref. B17152F, B17152T

Ref. arch 17152, B17152T

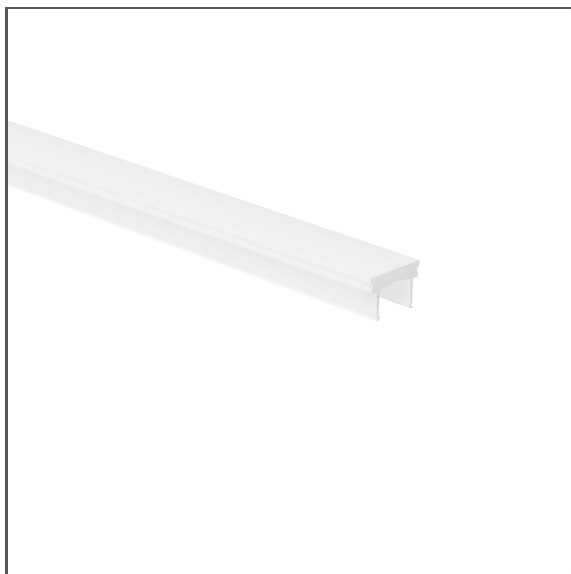

- Určená pro stavbu utěsněných svítidel

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	mléčný
Materiál	PMMA
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	45 %
Šířka	21 mm
S možností získání světelné řady	ano
Vysoká mechanická odolnost	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17152F_1 17152_1
2005 mm	B17152F_2 17152_2
3010 mm	B17152F_3 17152_3

Difuzér HR-21

Ref. B17152F, B17152T

Ref. arch 17152, B17152T

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > DO PODLAH



HR-MAX
A01829
Ref. arch C1829

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > FASÁDNÍ



HR-OPTI
A01844
Ref. arch C1844

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > DO ZEMĚ A FASÁD



HR-MAX
A01829+A01827+A01828
Ref. arch C1829+C1827+C1828



HR-OPTI
A01844+C28090N00
Ref. arch C1844+42121