


# Difuzér HSP-49

Ref. B17058F, B17058M

Ref. arch 17058, 17169

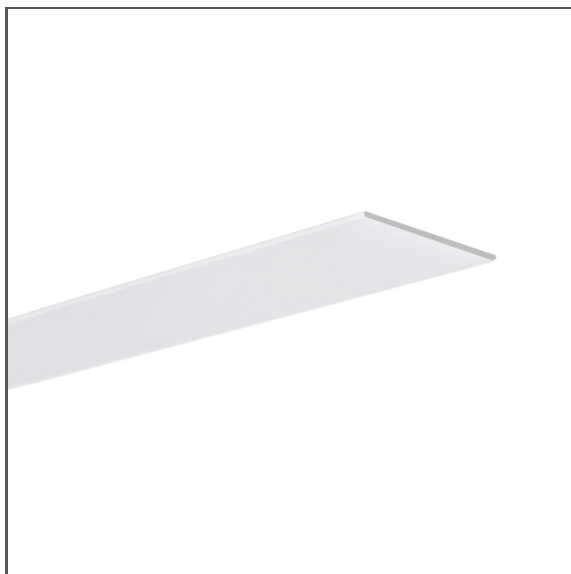

- Dokonale rozptyluje světlo

## ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


## INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	ploché
Světelná propustnost	73 %
Šířka	48 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano


Povrchová úprava	Maximální délka na objednávku	Délka	S možností získání světelné řady	Redukce efektu oslnění UGR<19	Ref
mléčný	3000 mm	1000 mm	ano	ne	B17058F_1 17058_1
		2005 mm			B17058F_2 17058_2
		3010 mm			B17058F_3 17058_3
mikroprizma	10000 mm	1000 mm	ne	ano	B17058M_1 17169_1
		2005 mm			B17058M_2 17169_2
		3010 mm			B17058M_3 17169_3
mikroprizma	10000 mm	10000 mm	ne	ano	B17058M_10 17169OP_10

# Difuzér HSP-49


Ref. B17058F, B17058M

Ref. arch 17058, 17169

## SAMPLE PROJECTS

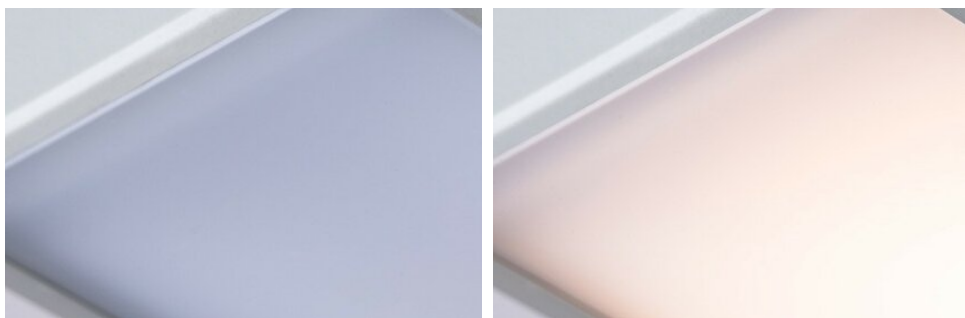

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ




**MOD-50**  
A18047  
Ref. arch 18047



**OMODO-50**  
A18053  
Ref. arch 18053

## SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ



**MOD-50**  
18047



**MOD-KOL-50**  
A18053+A18060  
Ref. arch 18060+18053



**MOD-KOZE-50**  
A18055+A18053  
Ref. arch 18055+18053



**MOD-TEK-50**  
A18059+A18053  
Ref. arch 18059+18053