

Profil IMET

Ref. A18012

Ref. arch 18012



- Svícení pod úhlem 30 stupňů
- Prostor pro napájecí zdroj a elektronické komponenty
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení dekorační


INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů

DALŠÍ INFORMACE

- možnost zablokování napájecího zdroje uvnitř profilu pomocí pro tento účel určeného příslušenství
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

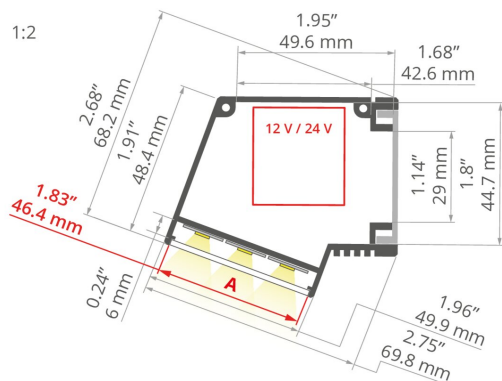

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	69.8 mm
Výška	68.2 mm
Šířka lepení LED A	46.4 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	5
Svícení pod úhlem	30
S komorou na zdroj	ano
Typ budovy	Objekt horeca, komerční objekt, obytný prostor
Zóna zařízení	kancelář, komunikační tahy, osvětlení stěny
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano
Klasa energetyczna	C

Délka	Ref
1000 mm	A18012A_1 18012ANODA_1
2005 mm	A18012A_2 18012ANODA_2
3010 mm	A18012A_3 18012ANODA_3

SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
HSP-47	PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17051M 17051
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17051T 17062


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
IMET-P	PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24016C02 24016
IMET-L	PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24017C02 24017

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

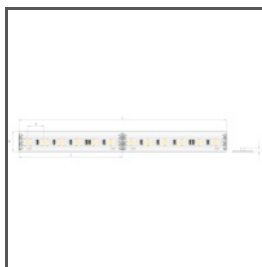

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V


KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

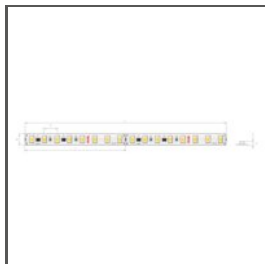


K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802



KABELOVÁ PRŮCHODKA
19x1,6
C24519C07
Ref. arch 00820

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY



PODLOŽKA
45
Z70457
Ref. arch 70457

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO VODIVÉ POVRCHY



ZÁVĚSKA
W-BOX-Z
C28253N00
Ref. arch 00643