


# Difuzér JUN-40

Ref. B17055P\_1.5

Ref. arch 17055\_1.5

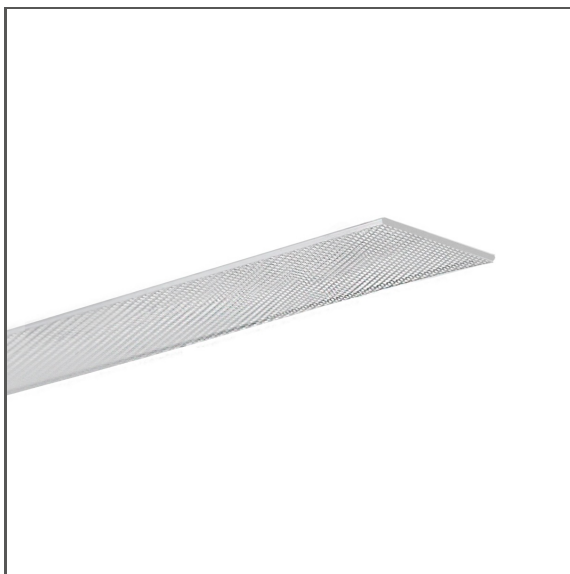

UGR  
< 19



- Možnost získat koeficient UGR < 19
- Vysoká světelná účinnost

## ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED, rozptýlení světla a redukce efektu oslnění u svítidel


## INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

## DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Klus: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUS

## TECHNICKÝ VÝKRES




## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barva                         |  čirý |
| Materiál                      | PMMA                                                                                     |
| Tvary                         | ploché                                                                                   |
| Délka                         | 1500 mm                                                                                  |
| Maximální délka na objednávku | 3000 mm                                                                                  |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Světelná propustnost          | 92 %  |
| Šířka                         | 35 mm |
| Redukce efektu oslnění UGR<19 | ano   |
| Odolnost vůči UV paprskům     | ano   |

## SAMPLE PROJECTS

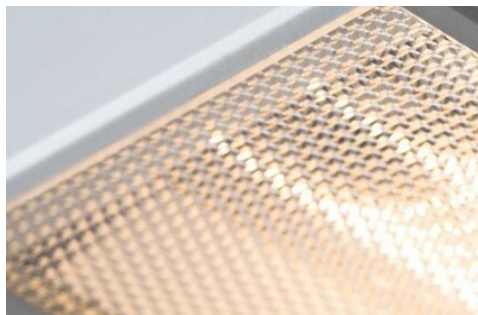


# Difuzér JUN-40

## Ref. B17055P\_1.5

Ref. arch 17055\_1.5

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions

### SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



**4050**  
A18050  
Ref. arch 18050



**4050-W**  
A18051  
Ref. arch 18051