


LED pásek K-0960-24V

Ref. K-0960-24

Ref. arch K-0960-24V

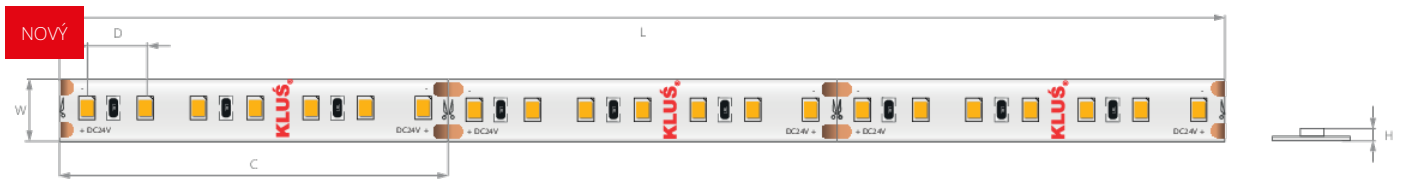

Dimensions: Šířka [W]: 8 mm | Maximální délka napájení [L]: 10 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 6.25 mm | Výška [H]: 1.6 mm



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20	Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
CRI	90				
LxBy	L80B50	2700 K	1090 lm/m	113 lm/W	K-27-0960-24 K-27-0960-24V
Život	60000 h	3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	K-30-0960-24 K-30-0960-24V
Pracovní teplota	-20°C - 60°C	3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	K-30-0960-24-R30 K-30-0960-24-R30
Napětí napájení	24 V DC	3500 K	1150 lm/m	119 lm/W	K-35-0960-24 K-35-0960-24V
Výkon	9.6 W/m	4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	K-40-0960-24 K-40-0960-24V
Úhel svitu	120°	4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	K-40-0960-24-R30 K-40-0960-24-R30
MacAdamia Ellipse	3 SDCM	5000 K	1185 lm/m	123 lm/W	K-50-0960-24 K-50-0960-24V
Počet LED na 1 m	140				
Počet LED v sekci řezu	7 ks				
Spotřeba energie	10 kWh/1000h				
Záruka [měsíc]	84				