


# LED pásek K-18/30-0960-24V

Ref. K-18/30-0960-24

Ref. arch K-30/18-0960-24V

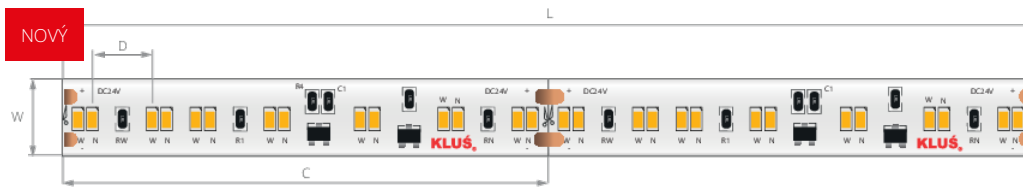

Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 5 m | Dělitelnost [C]: 62.5 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 6.6 mm | Výška [H]: 3.5 mm



- Certifikát UL Listed
- CRI 90+
- 3-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
Týká se jen bílé barvy	ano
LxBy	L70B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	9.6 W/m

Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	224
Počet LED v sekci řezu	14 ks
Spotřeba energie	12 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84
Klasa energetyczna	G

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost
1800...3000 K	732 lm/m	76 lm/W