


LED pásek K-SE-0480-24

Ref. K-SE-0480-24

Ref. arch K-SE-0480-24

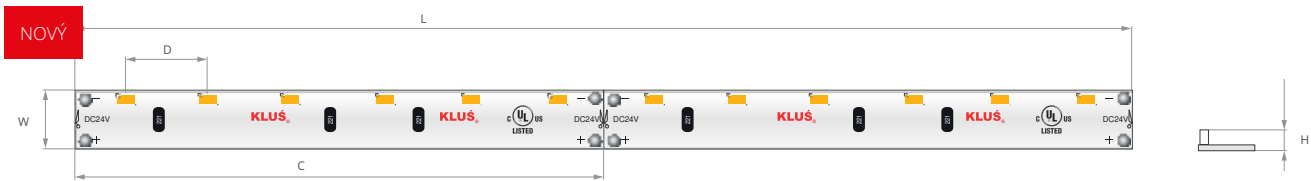

Dimensions: Šířka [W]: 5 mm | Maximální délka napájení [L]: 6 m | Dělitelnost [C]: 100 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 16.7 mm | Výška [H]: 2 mm



- LED pásek s boční osvitem
- Certifikát UL Listed
- CRI 90+
- 3-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	50000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	60
Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	5 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84
Klasa energetyczna	G

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	307 lm/m	63 lm/W	K-SE27-0480-24 K-SE-27-0480-24
3000 K	336 lm/m	70 lm/W	K-SE30-0480-24 K-SE-30-0480-24V
3500 K	355 lm/m	73 lm/W	K-SE35-0480-24 K-SE-35-0480-24
4000 K	369 lm/m	76 lm/W	K-SE40-0480-24 K-SE-40-0480-24
5000 K	396 lm/m	82 lm/W	K-SE50-0480-24 K-SE-50-0480-24