


LED pásek K3-2880-24

Ref. K3-2880-24



Dimensions: Šířka [W]: 22 mm | Maximální délka napájení [L]: 5.5 m | Dělitelnost [C]: 28.57 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 7.14 mm | Výška [H]: 1.8 mm

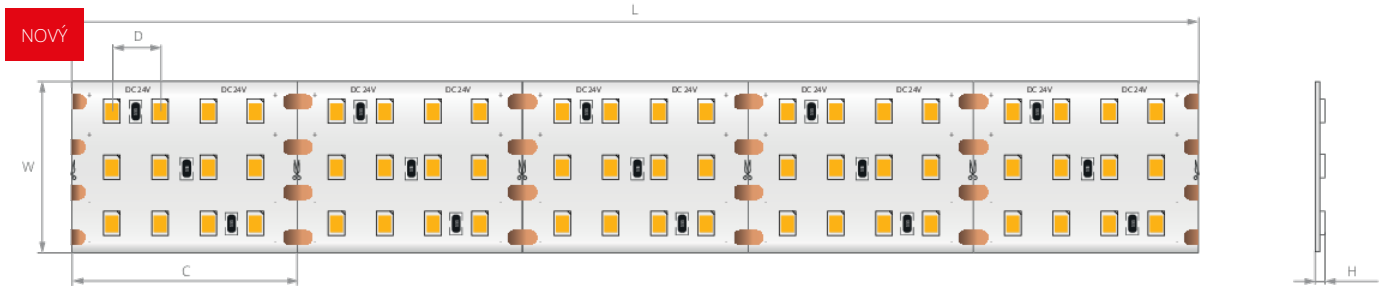

- Rychlá montáž světelného zdroje ve svítidle
- Velmi krátký modul řezu a vysoký počet diod
- Vysoký světelný tok 4600 lm/m a zároveň nízký příkon
- Vysoká světelná účinnost
- Dokonalá reprodukce barev CRI 90+ a úplná regulace stmívání

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	28.8 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Délka [L]	4000 mm
Počet LED na 1 m	420
Počet LED v sekci řezu	11 ks
Spotřeba energie	29 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	4030 lm/m	139 lm/W	K3-27-2880-24
3000 K	4175 lm/m	144 lm/W	K3-30-2880-24
3500 K	4320 lm/m	150 lm/W	K3-35-2880-24
4000 K	4600 lm/m	159 lm/W	K3-40-2880-24
5000 K	4600 lm/m	159 lm/W	K3-50-2880-24