

Difuzér KA-PRO-12

Ref. B17066M, B17066T

Ref. arch 17066, 17067

ÚČEL PRODUKTU


- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE


- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

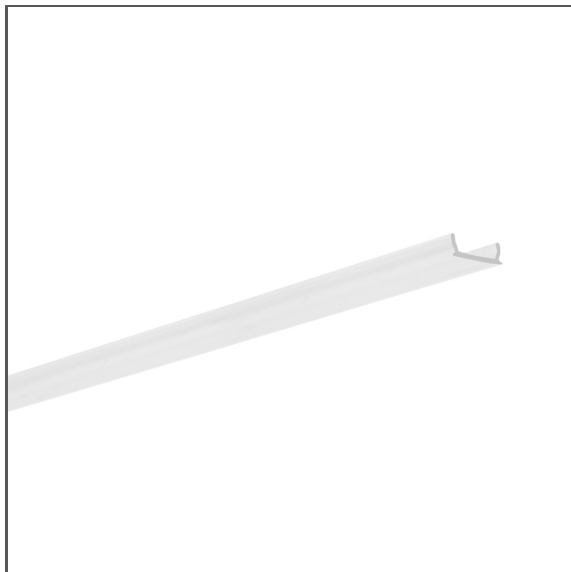

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	10000 mm
Šířka	14.8 mm


Barva	Délka	Světelná propustnost	Ref
<input type="checkbox"/> mléčný	1000 mm	74 %	B17066M_1 17066_1
	2005 mm		B17066M_2 17066_2
	3010 mm		B17066M_3 17066_3
<input checked="" type="checkbox"/> čirý	1000 mm	94 %	B17066T_1 17067_1
	2005 mm		B17066T_2 17067_2
	3010 mm		B17066T_3 17067_3

Difuzér KA-PRO-12

Ref. B17066M, B17066T

Ref. arch 17066, 17067

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ




TRIADA

A04476

Ref. arch B4476

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



PAC-ALU

A04370

Ref. arch B4370



STOS-ALU

A04369

Ref. arch B4369