


Profil KOPRO-30

Ref. A07890

Ref. arch B7890

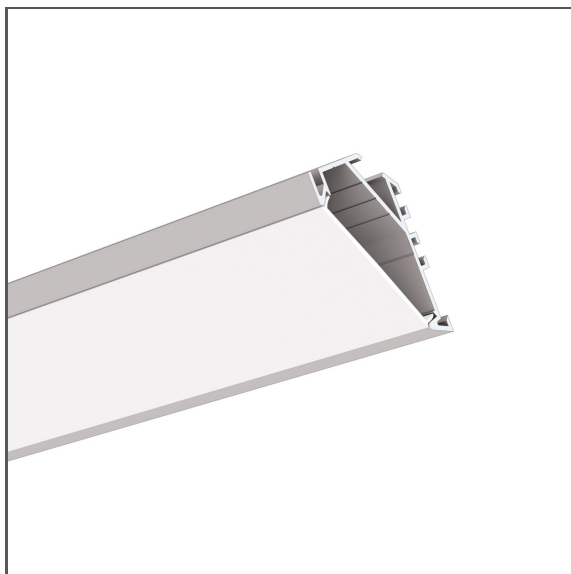

- Montáž v rozích
- Svícení pod úhlem 30 stupňů
- Široká paleta příslušenství
- Prostor pro vedení kabelů

ÚČEL PRODUKTU

- podskříňkové a funkční osvětlení


INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučeného příslušenství, montážních lepidel nebo vhodně zvolených šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Klus: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUS

TECHNICKÝ VÝKRES

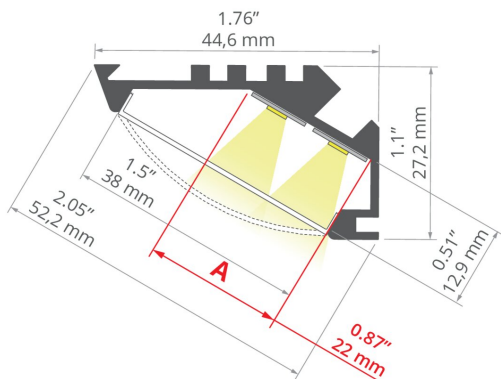

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	úhlový
Šířka	44.6 mm
Výška	27.2 mm
Šířka lepení LED A	22 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	2
Svícení pod úhlem	30
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt
Zóna zařízení	kuchyň, nábytek, výkladní skříň
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zesponu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A07890A_1 B7890ANODA_1
2005 mm	A07890A_2 B7890ANODA_2
3010 mm	A07890A_3 B7890ANODA_3

Profil KOPRO-30



Ref. A07890

Ref. arch B7890

SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
KOPRO-L	 PC	66 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17092M 17092
KOPRO-P	 PC	66 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17091M 17091

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
KOPRO-30-L-P	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24172C02 24172
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24172L01 24176
KOPRO-30-L-L	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24173C02 24173
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24173L01 24177
KOPRO-30-P-P	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24174C02 24174
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24174L01 24178
KOPRO-30-P-L	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24175C02 24175
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24175L01 24179

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_biał

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

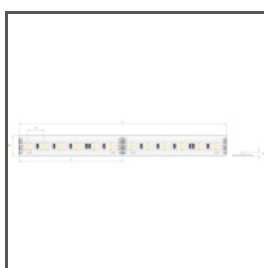

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24


Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

Profil KOPRO-30

Ref. A07890


Ref. arch B7890

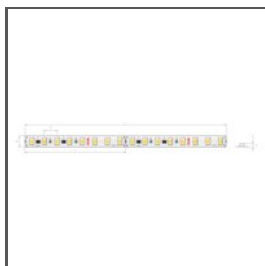

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

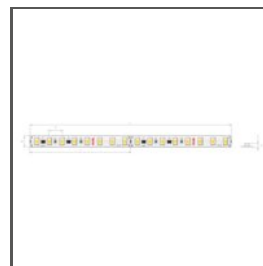

K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > IZOLAČNÍ PODLOŽKY



IZOLAČNÍ PODLOŽKY

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736