


Difuzér KOPRO-L

Ref. B17092M

Ref. arch 17092

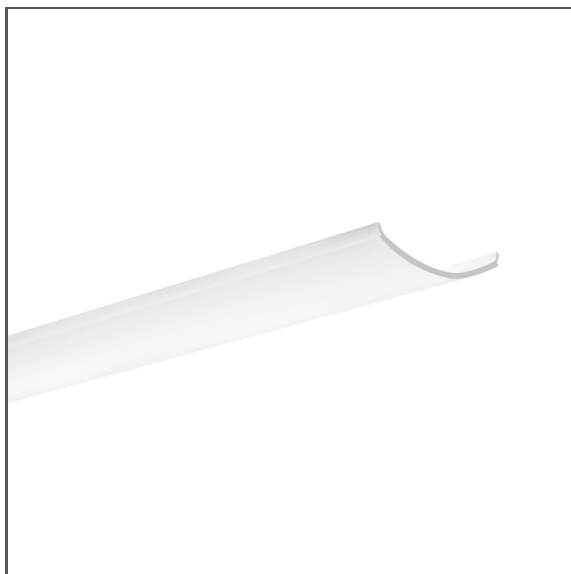

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva	<input type="checkbox"/> mléčný
Materiál	PC
Tvary	polokulatý
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	66 %
Šířka	37 mm
S možností získání světelné řady	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17092M_1 17092_1
2005 mm	B17092M_2 17092_2
3010 mm	B17092M_3 17092_3

Difuzér KOPRO-L

Ref. B17092M

Ref. arch 17092

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



KOPRO
A06367
Ref. arch B6367



KOPRO-30
A07890
Ref. arch B7890