


LED pásek KWP-27/50-1440-24

Ref. KWP-27/50-1440-24



Dimensions: Šířka [W]: 12 mm | Maximální délka napájení [L]: 4 m | Dělitelnost [C]: 55.56 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 4.2 mm | Výška [H]: 4 mm

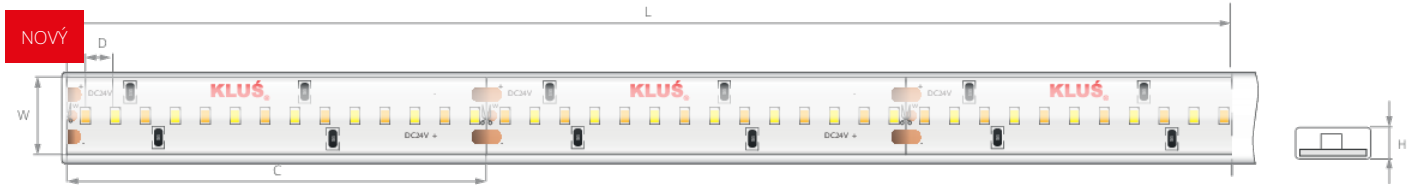

- Certifikát UL Listed
- CRI 90+
- 3-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxBy	L70B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC

Výkon	14.4 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	252
Počet LED v sekci řezu	14 ks
Spotřeba energie	15 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84
Klasa energetyczna	F

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost
2700...5000 K	1249 lm/m	86 lm/W