


Profil LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015

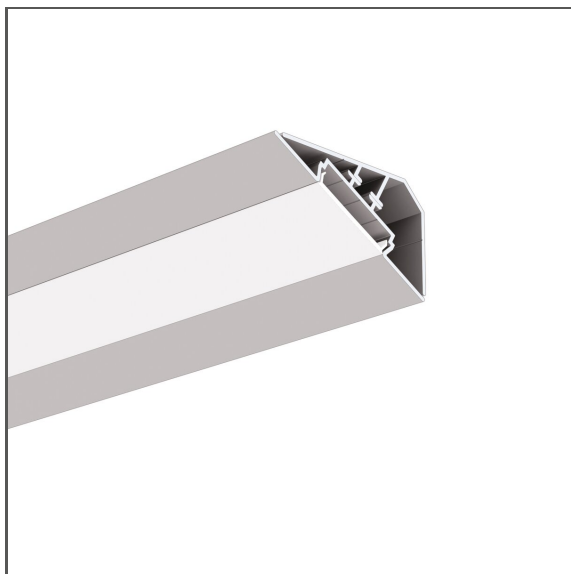

IP20



- Montáž v rozích
- Maskování rohů
- Svícení pod úhlem 30 stupňů
- Prostor pro vedení kabelů
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- podskříňkové a funkční osvětlení


INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- montážní lištu je možné používat po úsecích
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

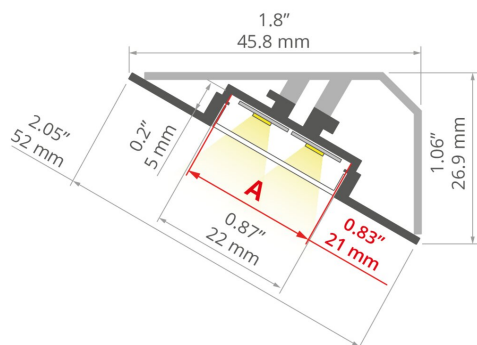

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné IP svítidla	20
Průřez profilu	úhlový
Šířka	45.8 mm
Výška	26.9 mm
Šířka lepení LED A	21 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	3
Svícení pod úhlem	30
Typ budovy	obytný prostor, Objekt horeca, komerční objekt
Zóna zařízení	kuchyň, nábytek
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18015A_1 18015ANODA_1
2005 mm	A18015A_2 18015ANODA_2
3010 mm	A18015A_3 18015ANODA_3


Profil LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015

KLUŚ Inspiring
Solutions

SAMPLE PROJECTS

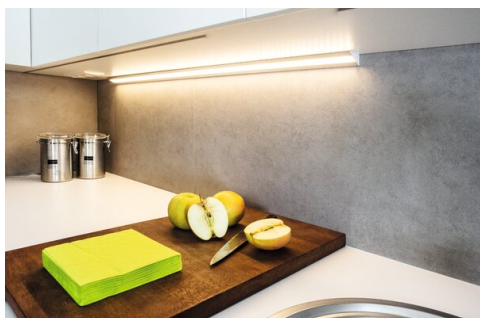



















Profil LOC-30





Ref. A18015

Ref. arch 18015


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.				
G-L		PMMA	47 %	 mléčný	B17203M 00413			
			69 %		B17006M 17010			
					17008 17008			
			85 %	 mražený	95 %	 čirý B17006T 17006		
					85 %	 mražený B17006F 17017		
					17008 17008			
					95 %	 čirý B17006T 17006		
					30 %	 černý B17006C 17012		
			G-K		PMMA	88 %	 mražený	B17013F 17016
								B17204F 00415
72 %	 mléčný	B17013M 17013						
24 %	 černý	B17013C 17014						
HS-22		PC	73 %	 mléčný	B17011M 17011			
			94 %	 čirý	B17011T 17022			
LIGER-22		PC	62 %	 mléčný	B17032M 17032V1			
			39 %	 černý	B17032C 17087			
MUN-22		PC	86 %	 mražený	B17042F 17042			

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.	
LOC-30-P		PP	 šedý	C24022C02 24022
LOC-30-L		PP	 šedý	C24023C02 24023


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

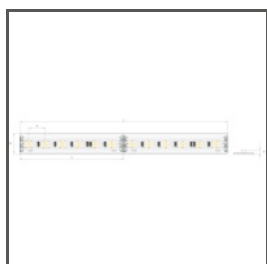


K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

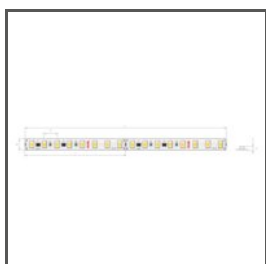


K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

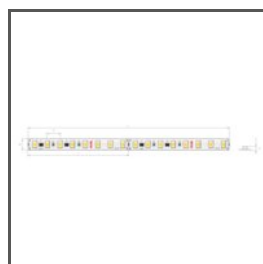

K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KRYCÍ LIŠTA NA PROFILY

Profil LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015



KRYTKA

MP-22

C28261L01_0.25,

C28261L10_0.25,

C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



KONEKTOR

ZM-45

C28070N00

Ref. arch 40688