

24 V



IP20

- Modul k vytvoření tvaru MI-SNAKE v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení


#### ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení
- stavba osvětlovacích instalací s tekutými tvary

#### INSTALACE

- jako závěsné, pomocí doporučeného příslušenství

#### TECHNICKÝ VÝKRES

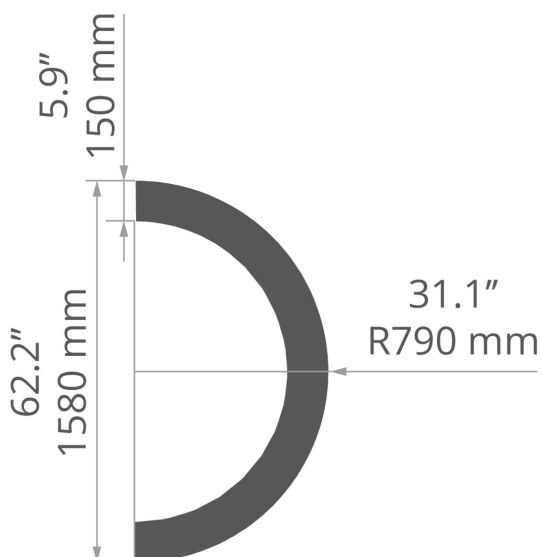

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Materiál difuzoru	PC
Typ ovládání	kabelové zapnutí / vypnutí
Typ montáže	Zavěšení
Délka	1580 mm
Stupeň krytí IP	20
Světelný tok svítidla	5912 lm
Maximální světelná účinnost	83 lm/W
Nejbližší barevná teplota	4000 K
Index podání barev	90 CRI

MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Napětí	24 V
Výkon	71 W
Tvary	polokulatý
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 30°C
Hmotnost	9.7 kg
Šířka	790 mm
Hlavní osvětlení	ano
Dekorativní osvětlení	ano

SAMPLE PROJECTS



---

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > MIFOR-70 CUSTOM



MIFOR-70