

Profil MICRO-NK

Ref. A01587

Ref. arch C1587



- Neviditelná hrana přívodu
- Minimální výška
- Malý poloměr ohybu:

ÚČEL PRODUKTU

- nábytkové a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do drážek pomocí montážních lepidel nebo oboustranné lepicí pásky

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

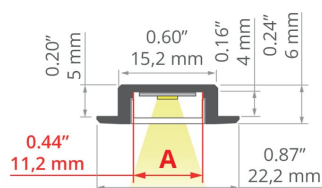

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	lineární
Průřez profilu	obdélný
Šířka	22.2 mm
Výška	6 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	150 mm
Minimální vnitřní poloměr	150 mm
Typ budovy	obytný prostor, Komerční objekt, Objekt horeca, Kulturní/volnočasový objekt
Zóna zařízení	kancelář, kuchyň, koupelna, nábytek, reklama / POS
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A01587A_1 C1587ANODA_1
	2005 mm	A01587A_2 C1587ANODA_2
	3010 mm	A01587A_3 C1587ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A01587A07_1 C1587K7_1
	2005 mm	A01587A07_2 C1587K7_2
	3010 mm	A01587A07_3 C1587K7_3
□ bílá lakovaný	1000 mm	A01587L100D_1 C1587L90100D_1
	2005 mm	A01587L100D_2 C1587L90100D_2
	3010 mm	A01587L100D_3 C1587L90100D_3

Profil MICRO-NK




Ref. A01587

Ref. arch C1587

Vyvedení kabelu zespodu

ano

SAMPLE PROJECTS

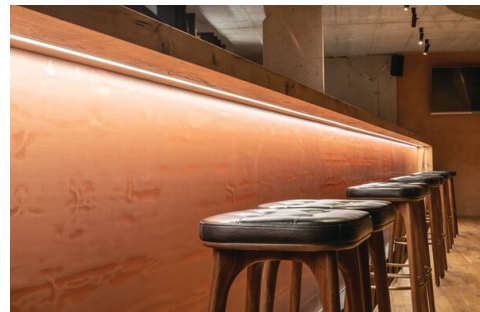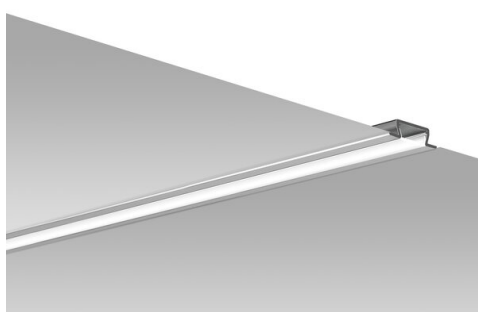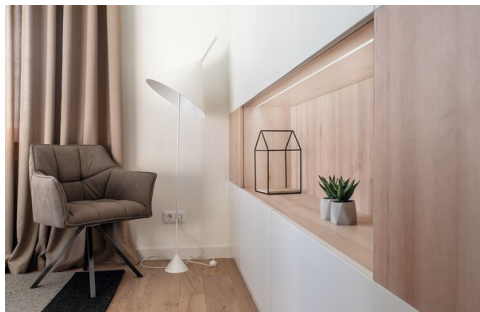

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY





















NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER	PC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17179M 17179
		93 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17179T 17180
HS	PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
KA	PC	63 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
		91 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036

Profil MICRO-NK

Ref. A01587

Ref. arch C1587

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
MICRO-NK	 ABS	 šedý	C24346C02 24346
		 černý	C24346C07 24362
		 bílá	C24346C10 24408
		 stříbrná	C24346L01 24450
MICRO-NK-OTW	 ABS	 šedý	C24346C02TW 24347
		 bílá	C24346C10TW 24409
		 černý	C24346C07TW 24363
		 metalizovaný	C24346L01TW 24451
MICRO-LNK	 ABS	 šedý	C24427C02 24427
		 bílá	C24427C10 24442
		 stříbrná	C24427L10 24445
		 černý	C24427C07 24431
MICRO-LNK-OTW	 ABS	 šedý	C24427C02TW 24429
		 bílá	C24427C10TW 24443
		 stříbrná	C24427L10TW 24446
		 černý	C24427C07TW 24433

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bląd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24


Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil MICRO-NK

Ref. A01587


Ref. arch C1587



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

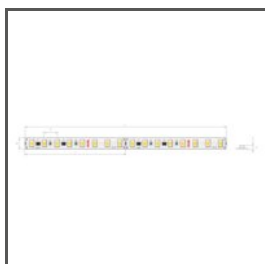

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802