


Profil NISA-KON

Ref. A18027

Ref. arch 18027

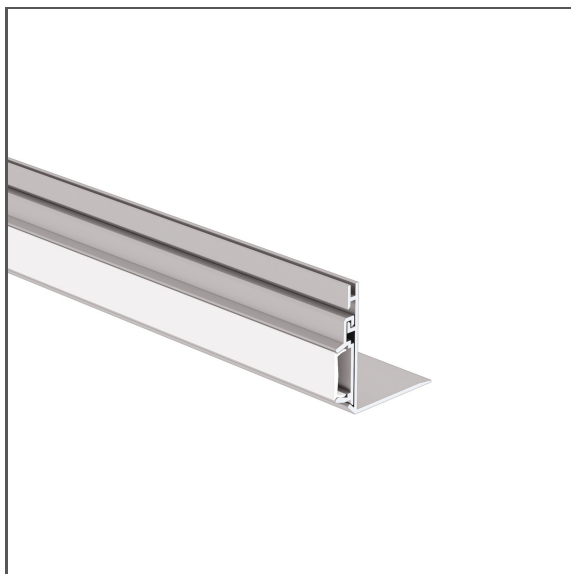

- Osvětlení výklenků s malou hloubkou
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- dekorativní osvětlení zabudované do architektonických výklenků


INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

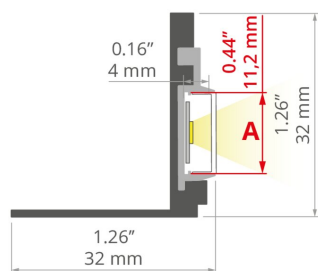

TECHNICKÁ SPECIFIKACE






Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné IP svítidla	20
Průřez profilu	obdélný
Šířka	32 mm
Výška	32 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Typ budovy	obytný prostor, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	osvětlení stěny, výklenek, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18027N_1 18027NA_1
2005 mm	A18027N_2 18027NA_2

SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.	
KA		PC	63 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
			91 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
HS		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17179M 17179
			93 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17179T 17180
LIGER		PC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
			32 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
ONISA	PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24100C02 24100

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

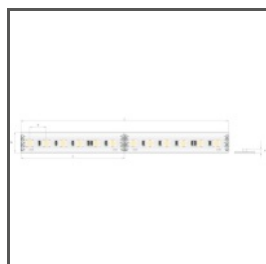

K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

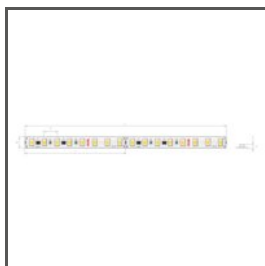

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



NOVÝ

KONEKTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729