


Záslepka PDS-LNK

Ref. C24428C02, C24428C10, C24428L01, C24428C07

Ref. arch 24428, 24438, 24440, 24432

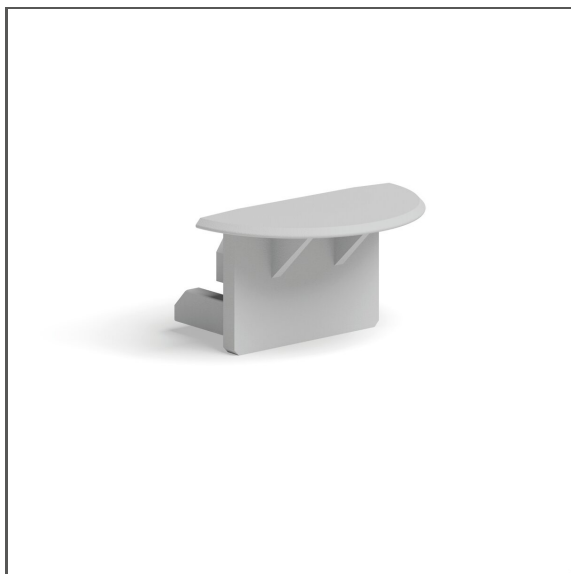

- Otvor pro vyvedení kabelu

ÚČEL PRODUKTU

- estetické provedení a ochrana vnitřku svítidla

INSTALACE




- do profilu, na zacvaknutí

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|--|------------|
| Materiál | ABS |
| Tvary | polokulatý |
| Výška | 12 mm |
| Šířka | 22 mm |
| Odolnost vůči korozi | ano |
| Odolnost vůči korozi při vysoké salinitě | ano |

| | |
|------------|--------------------|
| Barva | Ref |
| ■ šedý | C24428C02 24428 |
| □ bílá | C24428C10 24438 |
| ■ stříbrná | C24428L01 24440 |
| ■ černý | C24428C07 24432 |

SAMPLE PROJECTS

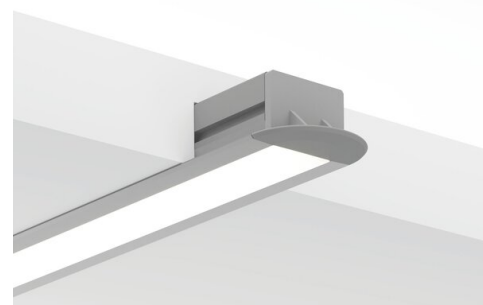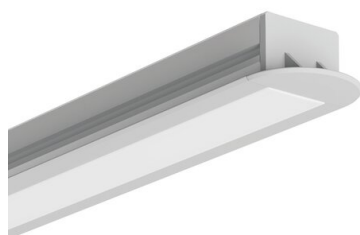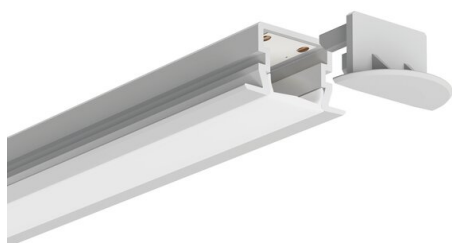

Záslepka PDS-LNK

Ref. C24428C02, C24428C10, C24428L01, C24428C07

Ref. arch 24428, 24438, 24440, 24432

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



PDS-NK

A01588

Ref. arch C1588