

Profil PDS-NK

Ref. A01588

Ref. arch C1588

KLUŠ Inspiring Solutions



- Neviditelná hrana přívodu
- Malý poloměr ohybu:
- Široká paleta příslušenství

ÚČEL PRODUKTU

- nábytkové, hlavní a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do drážek pomocí montážních lepidel nebo oboustranné lepicí pásky

DALŠÍ INFORMACE

- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

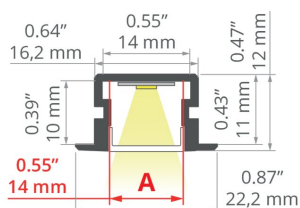

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Průřez profilu	obdélný
Šířka	22.2 mm
Výška	12 mm
Šířka lepení LED A	14 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	250 mm
Minimální vnitřní poloměr	150 mm
Typ budovy	obytný prostor, Objekt horeca, Kulturní/volnočasový objekt, Komerční objekt
Zóna zařízení	kuchyň, koupelna, nábytek, lobby / foyer, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A01588A_1 C1588ANODA_1
	2005 mm	A01588A_2 C1588ANODA_2
	3010 mm	A01588A_3 C1588ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A01588A07_1 C1588K7_1
	2005 mm	A01588A07_2 C1588K7_2
	3010 mm	A01588A07_3 C1588K7_3
□ bílá lakovaný	1000 mm	A01588L10OD_1 C1588L9010OD_1
	2005 mm	A01588L10OD_2 C1588L9010OD_2
	3010 mm	A01588L10OD_3 C1588L9010OD_3

Profil PDS-NK

Ref. A01588


Ref. arch C1588

KLUŠ Inspiring Solutions





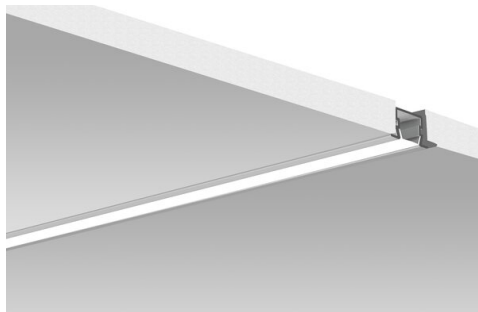

Vyvedení kabelu zespodu

ano





SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV		MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.	
LENSO	NOVÝ		PC	46.6 %	▨ čirý	B17112T 17112
KA			PC	63 %	□ mléčný	B17035M 17035
				91 %	▨ čirý	B17035T 17036
KA-PRO			PC	67 %	□ mléčný	B17064M 17064
				94 %	▨ čirý	B17064T 17065
HS			PC	73 %	□ mléčný	B17208M 1369
				94 %	▨ čirý	B17208T 1370
KA-COM			PVC	70 %	□ mléčný	B17179M 17179
				93 %	▨ čirý	B17179T 17180
LIGER			PC	70 %	□ mléčný	B17037M 17037
				32 %	■ černý	B17037C 17040


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
PDS-NK	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24338C02 24338
		<input type="checkbox"/> bílá	C24338C10 24402
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24338C07 24342
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24338L01 24448
PDS-NK-OTW	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24338C02TW 24339
		<input type="checkbox"/> bílá	C24338C10TW 24404
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24338L01TW 24449
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24338C07TW 24343
PDS-LNK	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24428C02 24428
		<input type="checkbox"/> bílá	C24428C10 24438
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24428L01 24440
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24428C07 24432
PDS-LNK-OTW	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24428C02TW 24430
		<input type="checkbox"/> bílá	C24428C10TW 24439
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24428L01TW 24441
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24428C07TW 24434


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V
_bład
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_bład
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V

24V

KWP-8KHDRGB-1920-24

Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802