


Profil PIKO-ZM

Ref. A01168

Ref. arch C1168

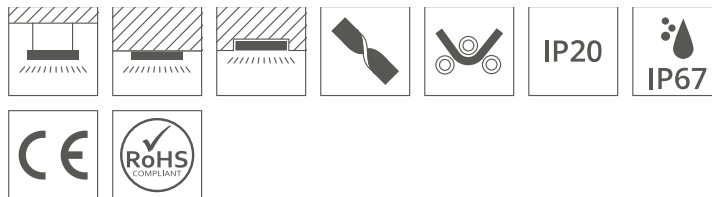

- Minimální šířka a výška
- Snadná údržba
- Široká paleta příslušenství
- Malý poloměr ohybu:

ÚČEL PRODUKTU

- nábytkové a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do povrchu, jako závěsné nebo do drážek pomocí pro tento účel určené montážní lišty, doporučeného příslušenství nebo montážních lepidel
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- k zavěšení profilů s malými rozměry se doporučuje použít lanko s průměrem 0,5 mm
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	10 mm
Výška	9.7 mm
Šířka lepení LED A	7 mm
Možnost twistování	ano
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	120 mm
Minimální vnitřní poloměr	220 mm
Typ budovy	obytný prostor, komerční objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	kuchyň, koupelna, nábytek, kancelář, reklama / POS, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A01168A_1 C1168ANODA_1
	2005 mm	A01168A_2 C1168ANODA_2
	3010 mm	A01168A_3 C1168ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A01168A07_1 C1168K7_1
	2005 mm	A01168A07_2 C1168K7_2
	3010 mm	A01168A07_3 C1168K7_3

Profil PIKO-ZM

Ref. A01168

Ref. arch C1168

Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano
Možnost ohybu ve světelné ploše	ano

SAMPLE PROJECTS



PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE



SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY





TEPIKO
A18046
Ref. arch 18046

Profil PIKO-ZM



Ref. A01168

Ref. arch C1168

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
BENCO-7 NOVÝ	 silikon	58 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17069M 17069
PIKO	 PMMA	57 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17034M 17034

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
PIKO-ZM	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24307C02 24307
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24307C07 24384
PIKO-ZM-OTW	 ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24307C02TW 24359
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24307C07TW 24400

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



5K-WP-K-1091-24V

KWP-5K-1091-24

Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KLIPY



KLIP

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ

Profil PIKO-ZM

Ref. A01168

Ref. arch C1168



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



ÚCHYTKA

K-10

C24340C00

Ref. arch 24340



SESTAVA UCHYCENÍ

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



SESTAVA UCHYCENÍ

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY

Profil PIKO-ZM

Ref. A01168

Ref. arch C1168



ZÁVĚSKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



ZÁVĚSKA

K-10-WP

C28236N00

Ref. arch 42671



ZÁVĚSKA

K-10-WL

C28237N00

Ref. arch 42672



ZÁVĚSKA

K-10-PP

C28235N00

Ref. arch 42670



ZÁVĚSKA

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZÁVĚSKA

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242



ZÁVĚSKA

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244



ZÁVĚSKA

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZÁVĚSKA

FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736