

Profil PIKO

Ref. A08288

Ref. arch B8288

KLUS Inspiring Solutions



- Minimální šířka a výška
- Malý poloměr ohybu:

ÚČEL PRODUKTU

- nábytkové a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do povrchu, jako závěsné nebo do drážek pomocí doporučeného příslušenství, oboustranně lepicí pásky nebo montážních lepidel
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

DALŠÍ INFORMACE

- k zavěšení profilů s malými rozměry se doporučuje použít lanko s průměrem 0,5 mm
- standardní délky profilů a krytů Klus: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUS

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE


| | |
|--|---|
| Materiál | hliník |
| Možné IP svítidla | 20, 67 |
| Možné tvary svítidla | obdélný |
| Průřez profilu | obdélný |
| Šířka | 10 mm |
| Výška | 7 mm |
| Šířka lepení LED A | 7 mm |
| Možnost twistování | ano |
| Možnost ohýbání | ano |
| Minimální vnější poloměr | 150 mm |
| Minimální vnitřní poloměr | 150 mm |
| Typ budovy | obytný prostor, komerční objekt, Komerční objekt |
| Zóna zařízení | nábytek, koupelna, kuchyň, kancelář, reklama / POS, schody a zábradlí |
| Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“ | ano |
| Difuzér se ořezává na délku profilu | ano |
| Vyvedení kabelu přes záslepku | ano |

| Barva | Délka | Ref |
|----------------------|---------|---------------------------|
| ■ stříbrná eloxovaný | 1000 mm | A08288A_1 B8288ANODA_1 |
| | 2005 mm | A08288A_2 B8288ANODA_2 |
| | 3010 mm | A08288A_3 B8288ANODA_3 |
| ■ černý eloxovaný | 1000 mm | A08288A07_1 B8288K7_1 |
| | 2005 mm | A08288A07_2 B8288K7_2 |
| | 3010 mm | A08288A07_3 B8288K7_3 |



Vyvedení kabelu zespodu

ano

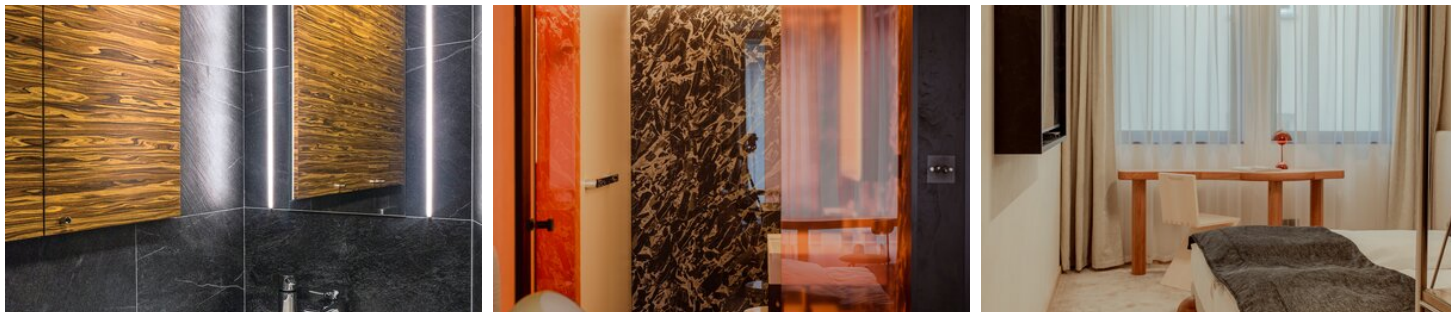

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

| NÁZEV | | MATERIÁL | SVĚTELNÁ PROPUSTNOST | BARVA | REF. |
|---------|-------------|---|----------------------|---------------------------------|------------------|
| BENCO-7 | NOVÝ |  silikon | 58 % | <input type="checkbox"/> mléčný | B17069M 17069 |
| PIKO | |  PMMA | 57 % | <input type="checkbox"/> mléčný | B17034M 17034 |

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

| NÁZEV | MATERIÁL | BARVA | REF. |
|----------|---|---|----------------------|
| PIKO |  | <input checked="" type="checkbox"/> šedý | C24202C02 24202 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> černý | C24202C07 24379 |
| PIKO-OTW |  | <input checked="" type="checkbox"/> šedý | C24202C02TW 24299 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> černý | C24202C07TW 24399 |

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



5K-WP-K-1091-24V

KWP-5K-1091-24

Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > ULTRATENKÉ



K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



ÚCHYTKA

K-10

C24340C00

Ref. arch 24340

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY

Profil PIKO

Ref. A08288

Ref. arch B8288



ZÁVĚSKA
K-10-PP
C28235N00
Ref. arch 42670



ZÁVĚSKA
K-10-WL
C28237N00
Ref. arch 42672



ZÁVĚSKA
K-10-WP
C28236N00
Ref. arch 42671