

# Závěska PUSZ-LIN-ZD

Ref. C28164N00, C28164L10, C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010, 42279L9005



- Podélné zavěšení na lanku
- Vysoká nosnost
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu


## ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

## INSTALACE

- do svítidla pomocí velkého zámku
- do lanka pomocí pojistky a kleštiny

## TECHNICKÝ VÝKRES

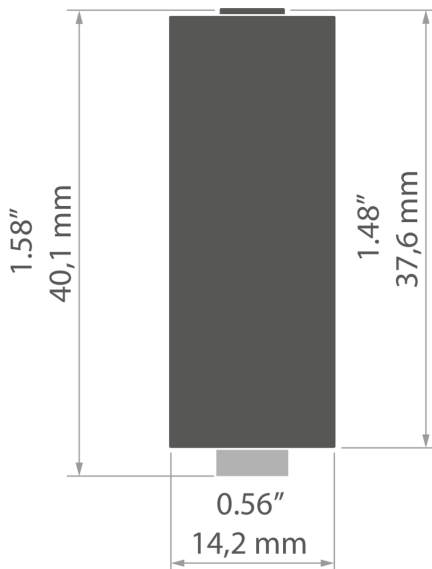

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Šířka                      | 14.2 mm |
| Výška                      | 40.1 mm |
| Pracovní teplota           | 55°C    |
| Nosnost                    | 30 kg   |
| Maximální intenzita proudu | 12 A    |
| Ztráta napětí              | 0.05 V  |

| Materiál                    | Barva            | Ref                     |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| nerezová ocel, mosaz, nylon | ■ stříbrná       | C28164N00<br>42279      |
| hliník, mosaz, nylon        | □ bílá lakovaný  | C28164L10<br>42279L9010 |
| hliník, mosaz, nylon        | ■ černý lakovaný | C28164L07<br>42279L9005 |

# Závěska PUSZ-LIN-ZD

Ref. C28164N00, C28164L10, C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010, 42279L9005

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ




**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758


## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



**DES**  
A18030  
Ref. arch 18030



**GLADES**  
A18036  
Ref. arch 18036



**TRIADA**  
A04476  
Ref. arch B4476


## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY



**TESPO**  
A18020  
Ref. arch 18020



**TEST-74**  
A04507  
Ref. arch W4507



**TETRA-43**  
A04478  
Ref. arch W4476

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE



**LANKO**  
**CU FI 0,95 mm**  
Z70240  
Ref. arch 70240