

# Závěska PUSZ-LIN-ZM

Ref. C28160N00, C28160L10, C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005



- Podélné zavěšení na lanku
- Vysoká nosnost
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu


## ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

## INSTALACE

- do svítidla pomocí malého zámku
- do lanka pomocí pojistky a kleštiny

## TECHNICKÝ VÝKRES

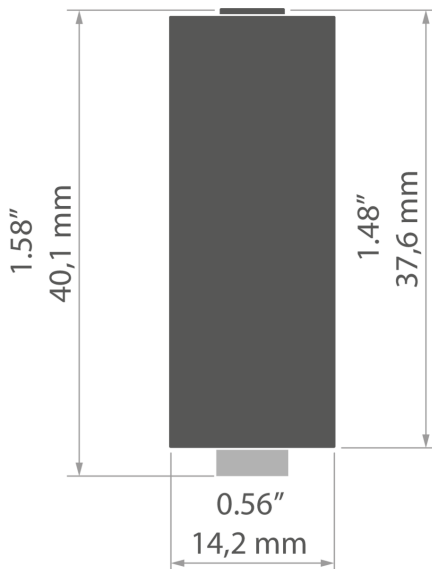

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	14.2 mm
Výška	40.1 mm
Pracovní teplota	55°C
Nosnost	30 kg
Maximální intenzita proudu	12 A
Ztráta napětí	0.05 V

Materiál	Barva	Ref
nerezová ocel, mosaz, nylon	<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	<b>C28160N00</b> 42275
hliník, mosaz, nylon	<input type="checkbox"/> bílá lakovaný	<b>C28160L10</b> 42275L9010
hliník, mosaz, nylon	<input checked="" type="checkbox"/> černý lakovaný	<b>C28160L07</b> 42275L9005

# Závěska PUSZ-LIN-ZM

Ref. C28160N00, C28160L10, C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



**3035**  
A18039  
Ref. arch 18039



**3035-O**  
A08441  
Ref. arch B8441



**4050**  
A18050  
Ref. arch 18050



**4050-W**  
A18051  
Ref. arch 18051




**GIZA**  
A05556  
Ref. arch B5556



**GIZA-DUO-LL**  
A02162  
Ref. arch C2162



**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758



**JAZ**  
A08547  
Ref. arch B8547




**LIPOD**  
A05554  
Ref. arch B5554



**OPK-4**  
A00370  
Ref. arch C0370

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



**SEPOD**  
A06593  
Ref. arch B6593

## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



**OLEK**  
A08505  
Ref. arch B8505




**PDS-ZM-PLUS**  
A02056  
Ref. arch C2056

# Závěska PUSZ-LIN-ZM

Ref. C28160N00, C28160L10, C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005

## SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ



**3035-KOZE**  
A08441+A18056  
Ref. arch 18056+B8441



**PK-4**  
A18044+A00370  
Ref. arch 18044+C0370

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE



LANKO  
**CU FI 0,95 mm**  
Z70240  
Ref. arch 70240