

Závěska PUSZ-PRET-LEB

Ref. C28165N00, C28165L10, C28165L07

Ref. arch 42280, 42280L9010, 42280L9005

- Podélné zavěšení na tyči
- Vysoká nosnost
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu


ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do svítidla pomocí šroubu (v sadě)
- k tyči pomocí pojistky a matic

TECHNICKÝ VÝKRES

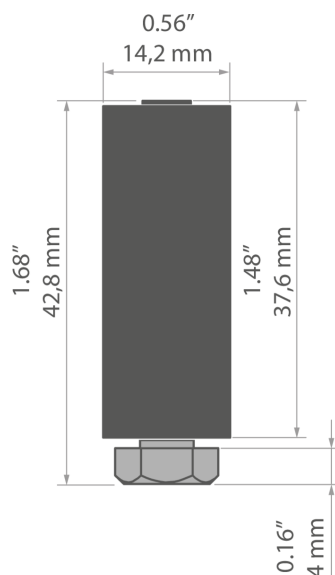

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	14.2 mm
Výška	37.6 mm
Průměr	14.2 mm
Pracovní teplota	53°C
Nosnost	30 kg
Maximální intenzita proudu	12 A
Ztráta napětí	0.06 V

Materiál	Barva	Ref
nerezová ocel, mosaz, nylon	☒ stříbrná	C28165N00 42280
hliník, mosaz, nylon	☐ bílá lakovaný	C28165L10 42280L9010
hliník, mosaz, nylon	☒ černý lakovaný	C28165L07 42280L9005

Závěska PUSZ-PRET-LEB

Ref. C28165N00, C28165L10, C28165L07

Ref. arch 42280, 42280L9010, 42280L9005


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



3035
A18039
Ref. arch 18039



4050
A18050
Ref. arch 18050



4050-W
A18051
Ref. arch 18051

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY



TESPO
A18020
Ref. arch 18020



TEST-74
A04507
Ref. arch W4507



TETRA-78
A04508
Ref. arch W4508