

Úchytka REG-PD-UV

Ref. C28055C02

Ref. arch 24270



- Plynulá regulace úhlu svícení


ÚČEL PRODUKTU

- k uchycení LED svítidel

INSTALACE

- do povrchu pomocí správně zvoleného šroubu
- do svítidla pomocí háčku
- snadná montáž a demontáž svítidla "na klik"

TECHNICKÝ VÝKRES

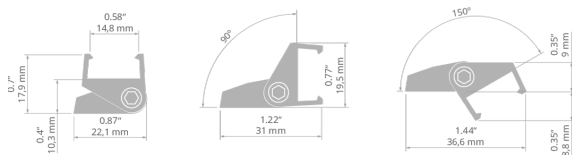

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	ASA
Barva	■ šedý
Šířka	22.1 mm
Výška	17.9 mm

Odolnost vůči korozi	ano
Nosnost	1.45 kg
Regulace úhlu svícení do	150°

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



REGULATOR

A18068

Ref. arch B468+43

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ

Úchytka REG-PD-UV

Ref. C28055C02

Ref. arch 24270

KLUŚ Inspiring
Solutions



45-16
A08504
Ref. arch B8504



MICRO-ALU
A01888
Ref. arch B1888



MICRO-PLUS
A02966
Ref. arch C2966



PDS-4-PLUS
A01263
Ref. arch C1263



TAPO
A01919
Ref. arch C1919