


Profil TPK-4

Ref. A18044

Ref. arch 18044

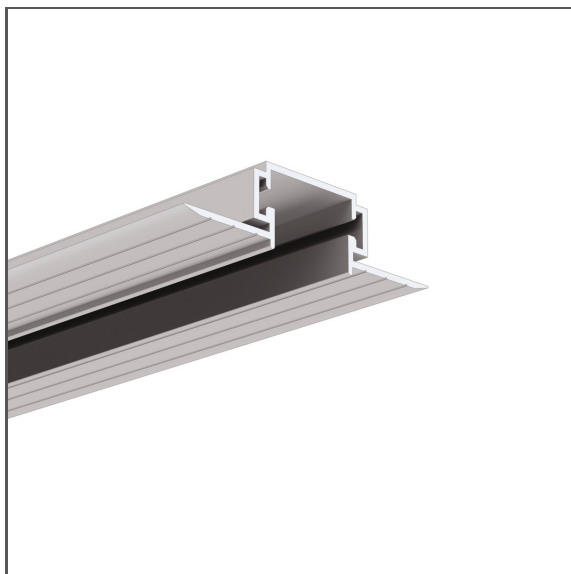

- Technický profil
- Snadná údržba profilu OPK-4
- Montáž do sádkartonu
- Nedochází ke kolizi s konstrukcí stropu
- Neviditelné hliníkové prvky

ÚČEL PRODUKTU

- zajištění možnosti montáže profilu OPK-4 A jeho jednoduchý servis


INSTALACE

- do sádkartonu, pomocí montážních lepidel
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- možnost plynulého přechodu z vestavného svítidla do závěsného
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

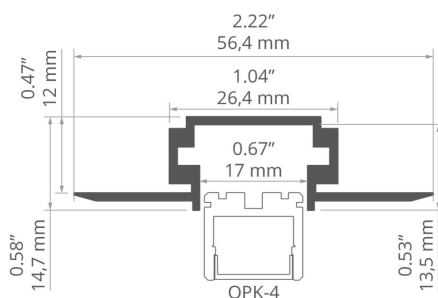

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné tvary svítidla	mnohouhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	56.4 mm
Výška	14.7 mm
Typ budovy	komerční objekt, obytný prostor, Objekt horeca, Kulturní/volnočasový objekt
Zóna zařízení	komunikační tahy, osvětlení stěny, lobby / foyer, průmyslové a technické prostory
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano
K zakrytí stěrkou	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano


Délka	Ref
1000 mm	A18044N_1 18044NA_1
2005 mm	A18044N_2 18044NA_2
3010 mm	A18044N_3 18044NA_3

Profil TPK-4

Ref. A18044

Ref. arch 18044

SAMPLE PROJECTS

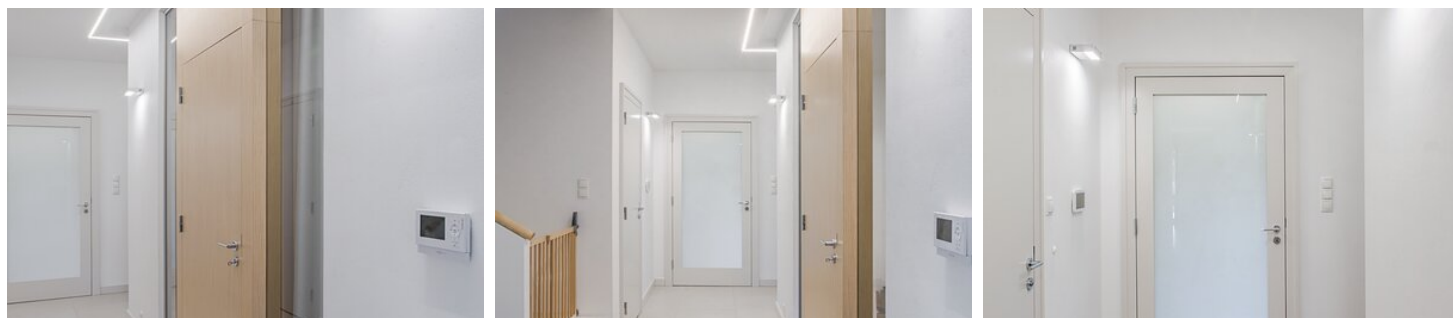

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



OPK-4

A00370

Ref. arch C0370

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
TPK-4	ABS	šedý	C24239C02 24239

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DEMONTÁŽNÍ DESKY

PK-4

Z70261

Ref. arch 70261

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ

Profil TPK-4

Ref. A18044

Ref. arch 18044



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729