

Závěska W-BOX-Z

Ref. C28253N00

Ref. arch 00643

- Montáž do technických profilů
- Podélné zavěšení pro proutky a lanka
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu

ÚČEL PRODUKTU


- montáž do profilů se schovanými napájecími zdroji a elektronikou pro závěsné systémy LED svítidel

INSTALACE

- do stěny profilu pomocí přiložené sady příslušenství



TECHNICKÝ VÝKRES

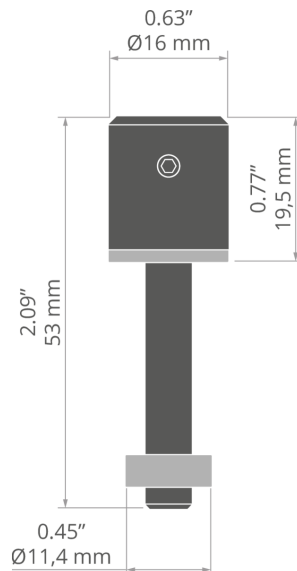

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel
Barva	stříbrná
Šířka	16 mm
Výška	62 mm
Průměr	9.6 mm

Pracovní teplota	60°C
Nosnost	30 kg
Maximální intenzita proudu	8 A
Ztráta napětí	0.12 V

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL



IKON
A18013
Ref. arch 18013




IMET
A18012
Ref. arch 18012




KIDES
A18031
Ref. arch 18031

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ




DES
A18030
Ref. arch 18030

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY



BOX
A18009
Ref. arch 18009




NIBO
A18010
Ref. arch 18010


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE




LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397



PRUT
FI-3 1m
42501



PRUT
100 PUSZ 1 m
42518



PRUT
FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LANKO
CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240

Závěska W-BOX-Z

Ref. C28253N00

Ref. arch 00643



PRUT

FI-3-ALU

C28196A01, C28196A07

Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529