



- Montáž do sádkartonu
- Podélné zavěšení pro proutky a lanka
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Připojení napájení bez přístupu do spodní části varné desky
- Lišta, která skryje poškození v místě montáže


ÚČEL PRODUKTU

- montáž do povrchu pro systémy zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do povrchu pomocí přiložené sady příslušenství
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu

TECHNICKÝ VÝKRES

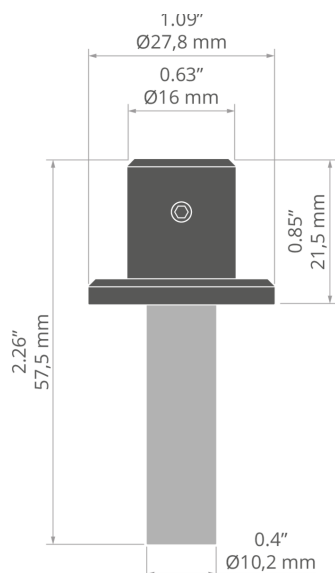

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Šířka	27.75 mm
Výška	57.5 mm
Průměr	16 mm
Pracovní teplota	54°C
Nosnost	20 kg
Maximální intenzita proudu	10 A
Ztráta napětí	0.1 V

Materiál	Barva	Ref
nerezová ocel	<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C28198N00 42552
hliník	<input checked="" type="checkbox"/> černý	C28198L07 42552L9005
hliník	<input type="checkbox"/> bílá	C28198L10 42552L9010


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE




LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397



PRUT
FI-3 1m
42501



PRUT
100 PUSZ 1 m
42518



PRUT
FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LANKO
CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRUT
FI-3-ALU
C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529