

Závěska W-M-Z

Ref. C28249N00, C28249C07, C28249C10

Ref. arch 00093, 00093L9005, 00093L9010

- Montáž v kompaktních zděných površích
- Podélné zavěšení pro proutky a lanka
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Lišta, která skryje poškození v místě montáže

ÚČEL PRODUKTU


- montáž do povrchu pro systémy zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do povrchu pomocí přiložené sady příslušenství
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu



TECHNICKÝ VÝKRES

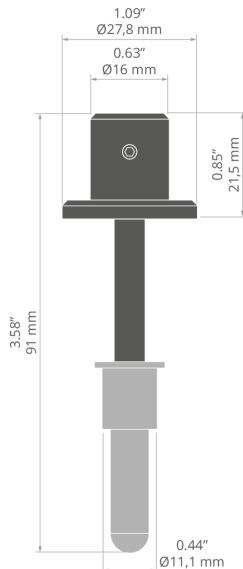

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	27.8 mm
Výška	91 mm
Průměr	16 mm
Pracovní teplota	60°C
Nosnost	10 kg
Maximální intenzita proudu	8 A
Ztráta napětí	0.12 V

Materiál	Barva	Ref
ocel	■ stříbrná	C28249N00 00093
hliník	■ černý	C28249C07 00093L9005
hliník	□ bílá	C28249C10 00093L9010

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE

Závěska W-M-Z


Ref. C28249N00, C28249C07, C28249C10

Ref. arch 00093, 00093L9005, 00093L9010




LINKA STALOWA

FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397




PRUT

FI-3 1m
42501



PRUT

100 PUSZ 1 m
42518



PRUT

FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LANKO

CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRUT

FI-3-ALU
C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529