


# LED pásek WP-K-SE-1210-8-24V

Ref. KWP-SE-1210-24-8

Ref. arch WP-K-SE-1210-8-24V

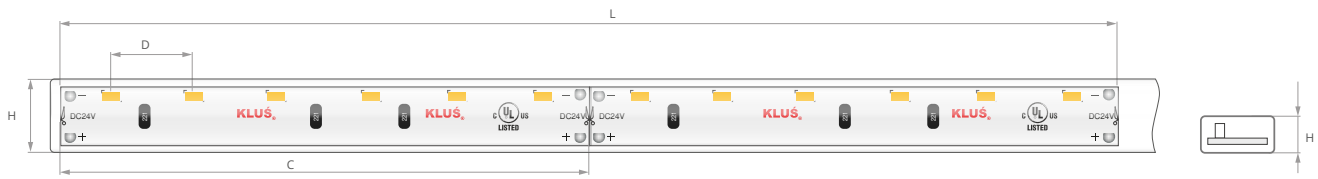

Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 6 m | Dělitelnost [C]: 100 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 16.7 mm | Výška [H]: 4 mm



- LED pásek s boční osvětlením
- Certifikát UL Listed
- CRI 90+
- 3-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

## DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásky s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepi, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	50000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	60
Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	5 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	48
Klasa energetyczna	G

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	357 lm/m	74 lm/W	<b>KWP-SE27-1210-24-8</b> WP-K-SE-27-1210-8-24V
3000 K	389 lm/m	81 lm/W	<b>KWP-SE30-1210-24-8</b> WP-K-SE-30-1210-8-24V
4000 K	410 lm/m	85 lm/W	<b>KWP-SE40-1210-24-8</b> WP-K-SE-40-1210-8-24V
5000 K	410 lm/m	85 lm/W	<b>KWP-SE50-1210-24-8</b> WP-K-SE-50-1210-8-24V