


RF LED ovladač



70010006

Upozornění: před manipulací si přečtěte celý návod

Vlastnosti:

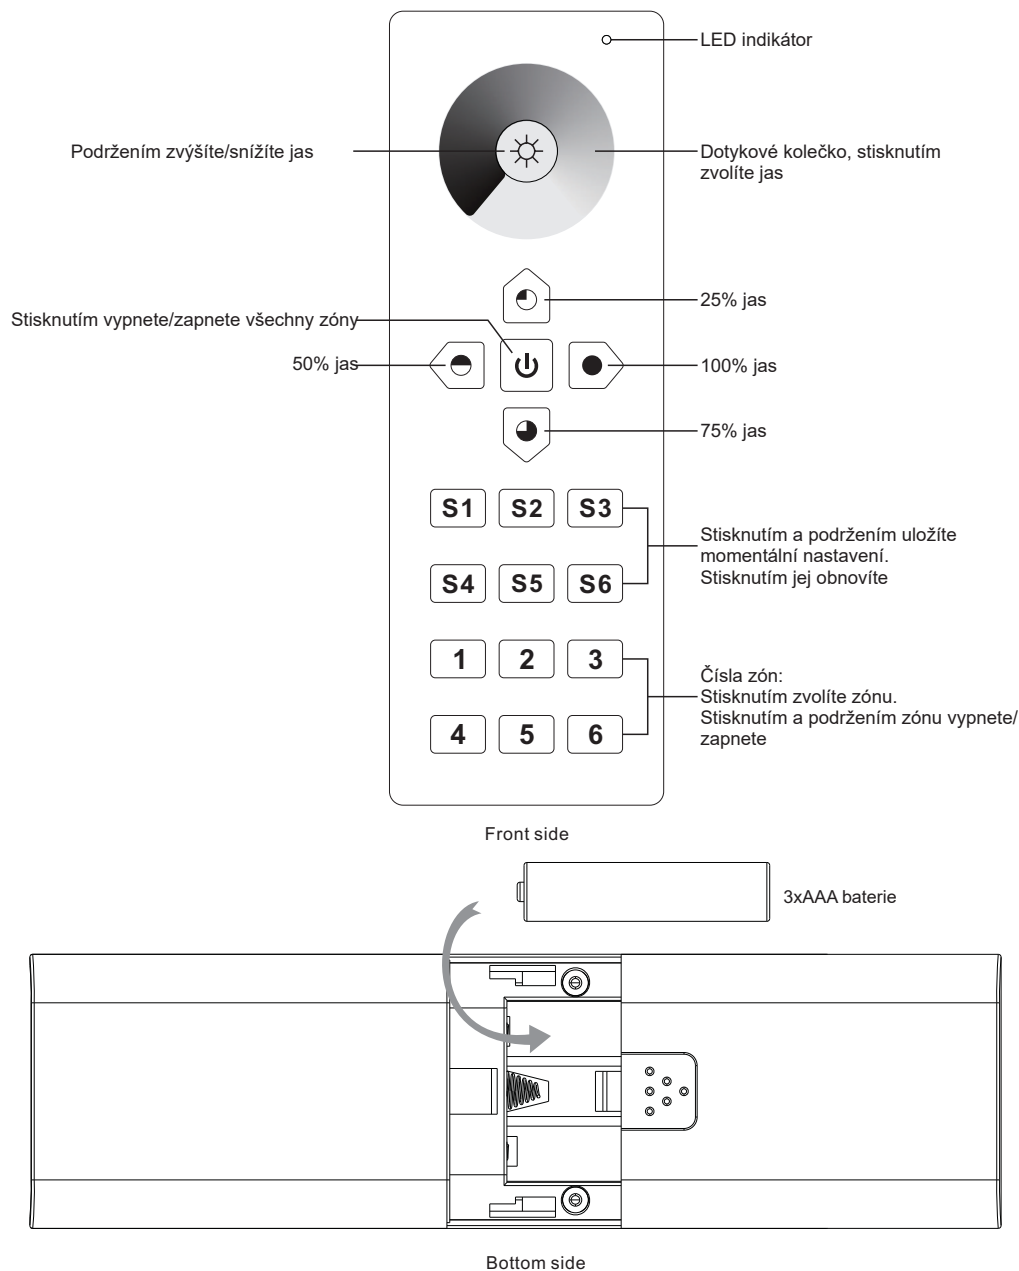

Technická data


Výstup	RF signál
Rádiová frekvence	869.5/916.5/434MHz
Napájecí napětí	4.5V(3xAAA baterie)
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% až 80%
Rozměry	140x48x17mm

- Ovládání až 6 samostatných zón
- Ovládání jednobarevných svítidel
- Vysoce přesné a rychlé ovládání dotykovým kolečkem
- Kompatibilní s RF přijímači universal series
- 1 přijímač lze spárovat s až 8 ovladači
- Úroveň krytí IP20


Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení obsahuje AAA baterie, které musí být správně skladované a likvidované.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti


Spárování s RF přijímačem (Metoda 1)

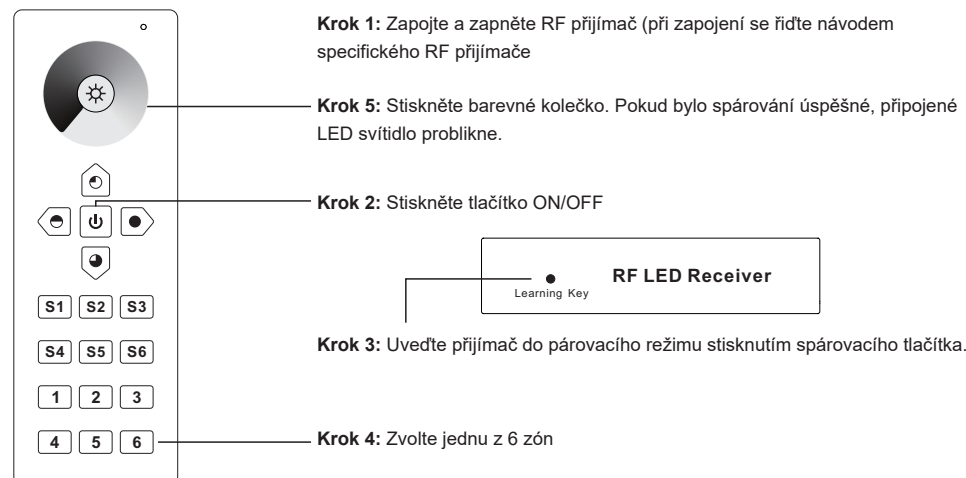


Spárování s RF přijímačem (Metoda 2)

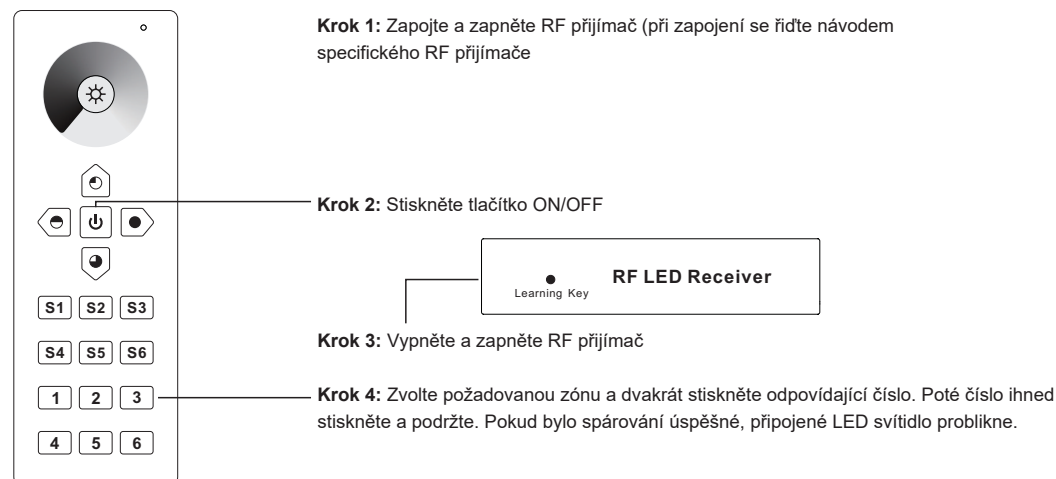

Uložení barvy/scény

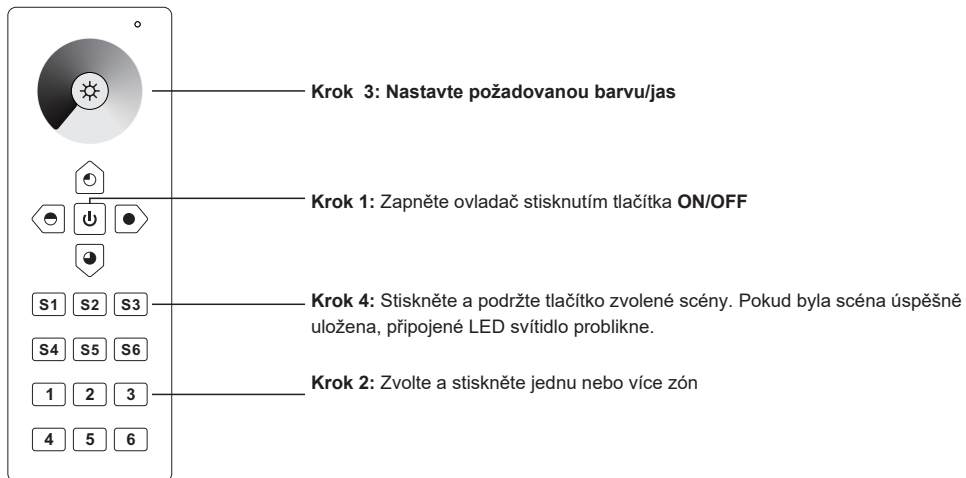

Vyvolání uložené barvy/scény

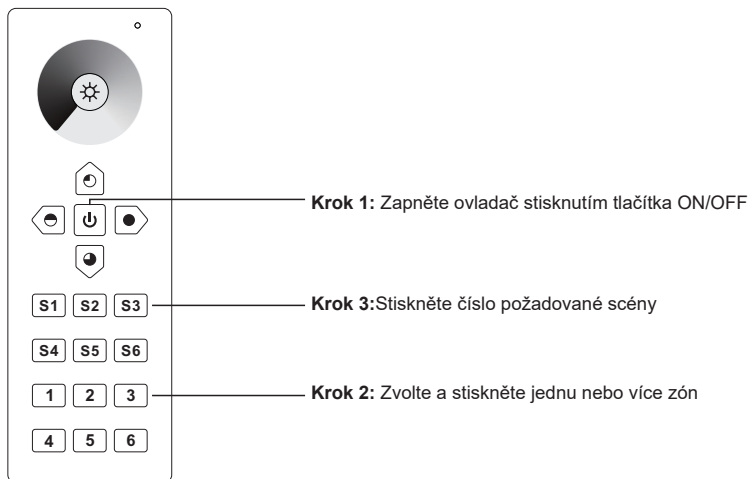


Možnosti nastavení více přijímačů:

Možnost 1: Spárujte všechny přijímače na jednu zónu



Zóna 1



RF ovladač

Možnost 2: Spárujte každý přijímač na samostatnou zónu




Zóna 1



Zóna 2



Zóna 3



RF ovladač