


RF LED ovladač jednobarevný

09.289SD.04166




Upozornění: před manipulací si přečtěte celý návod.

Vlastnosti:

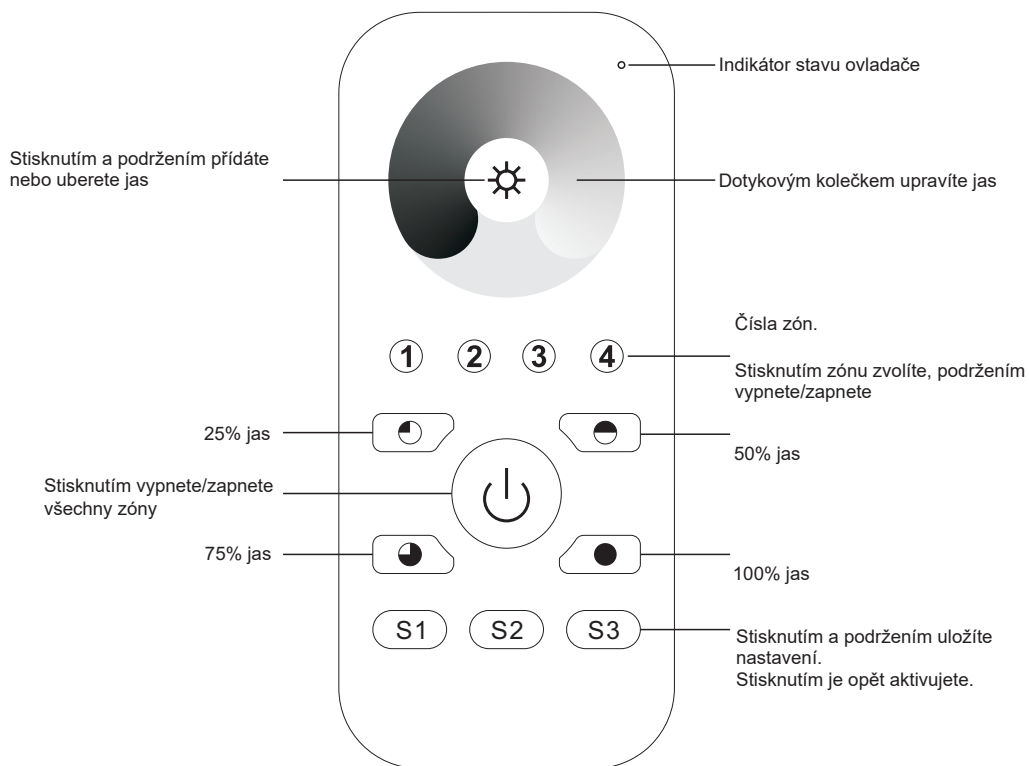

Přední strana

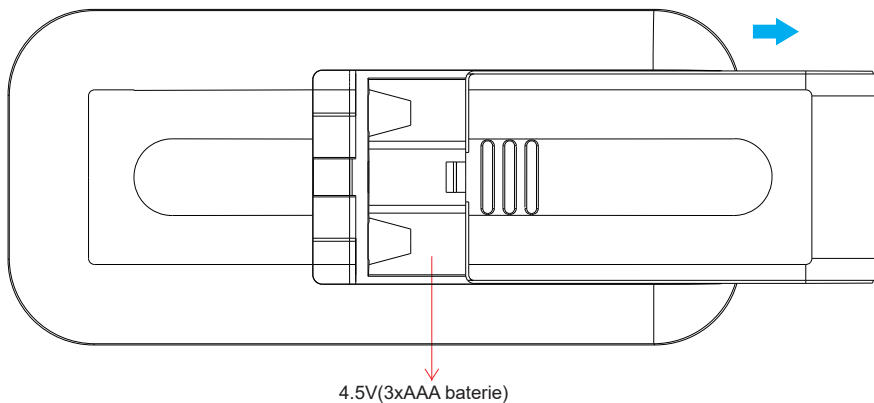

Zadní strana

Technická data


Výstup	RF signál
Frekvence	869.5/916.5/434MHz
Napájecí napětí	4.5V(3xAAA battery)
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	120x55x17mm

- Ovládání 4 samostatných zón
- Ovládání jedné barvy
- Spolehlivé a přesné ovládání
- Kompatibilní se všemi Universal series přijímači
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači
- Úroveň krytí IP: IP20


Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení obsahuje AAA baterie které je nutné správně skladovat a likvidovat
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti


Spárování s RF přijímačem (Metoda 1)

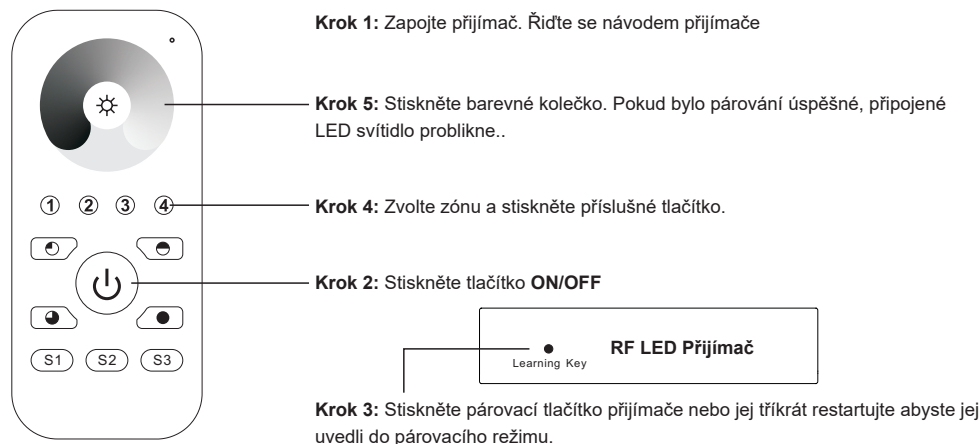


Spárování s RF přijímačem (Metoda 2)

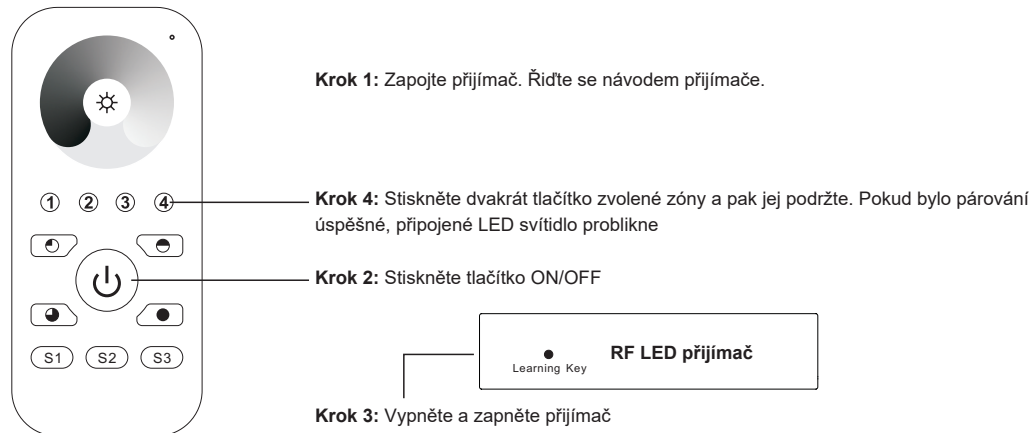

Uložení barvy/scény/nastavení

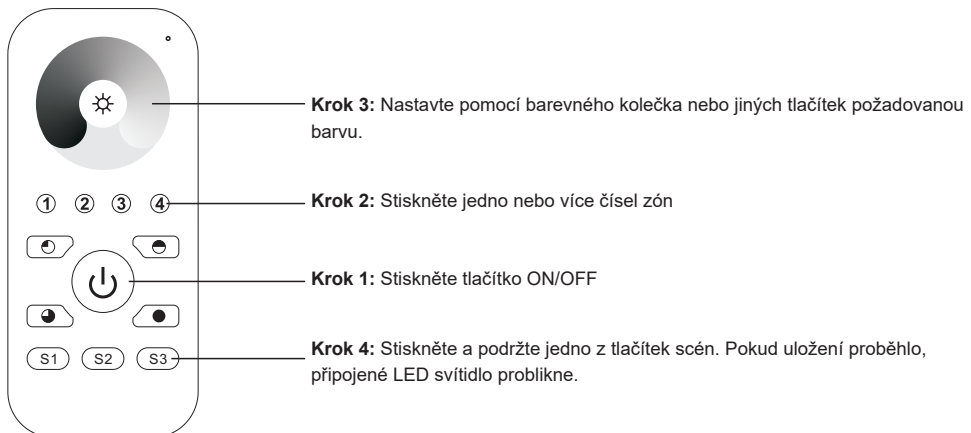


Zapnutí uložené barvy/scény

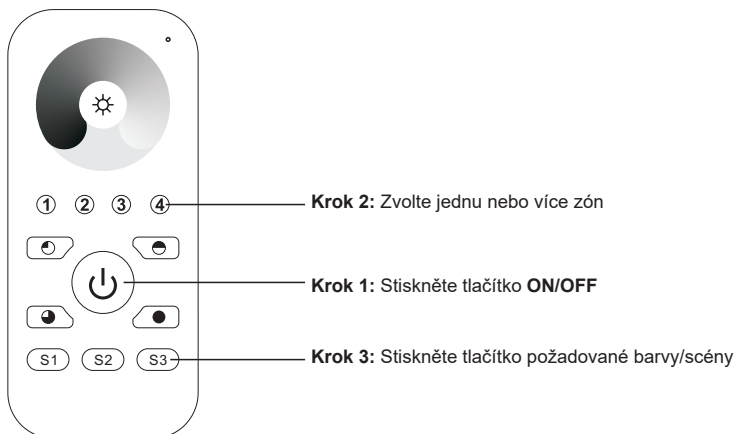

Možnosti nastavení více přijímačů:

1: Nastavit všechny přijímače na jednu zónu



2: Nastavit každý přijímač na samostatnou zónu

