



# RF CCT ovladač



09.283CT.04337

**Upozornění:** před manipulací si přečtete celý návod.

## Vlastnosti

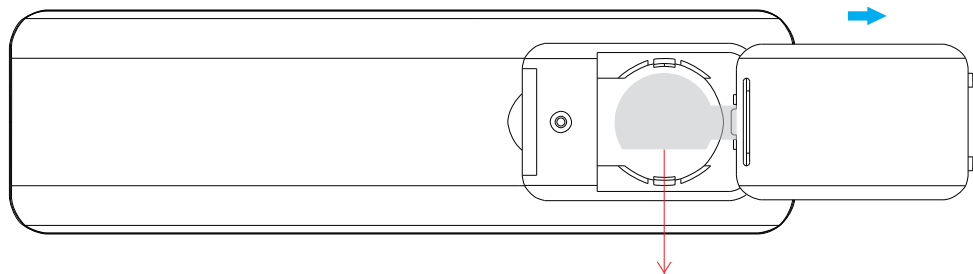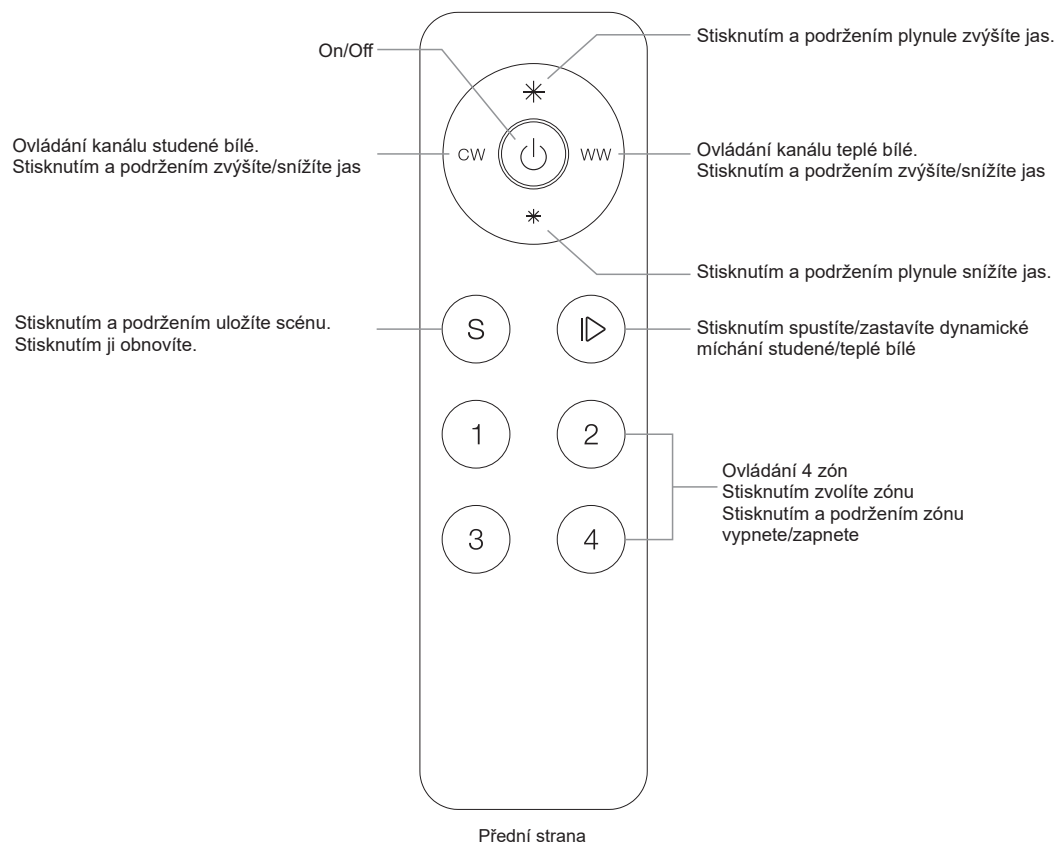

**Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii baterie.**

Zadní strana

## Technická data


Výstup	RF signál
Frekvence	868/915/434MHz
Napájecí napětí	3V(1xCR2025 baterie)
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% až 80%
Rozměry	136.3x38.9x10.7mm

- Ovládání 4 zón
- Ovládání CCT barev
- Kompatibilní se všemi ovladači Universal series
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači
- Úroveň krytí: IP20

## Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii, která musí být správně skladována a likvidována
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkost.

## Spárování s RF přijímačem

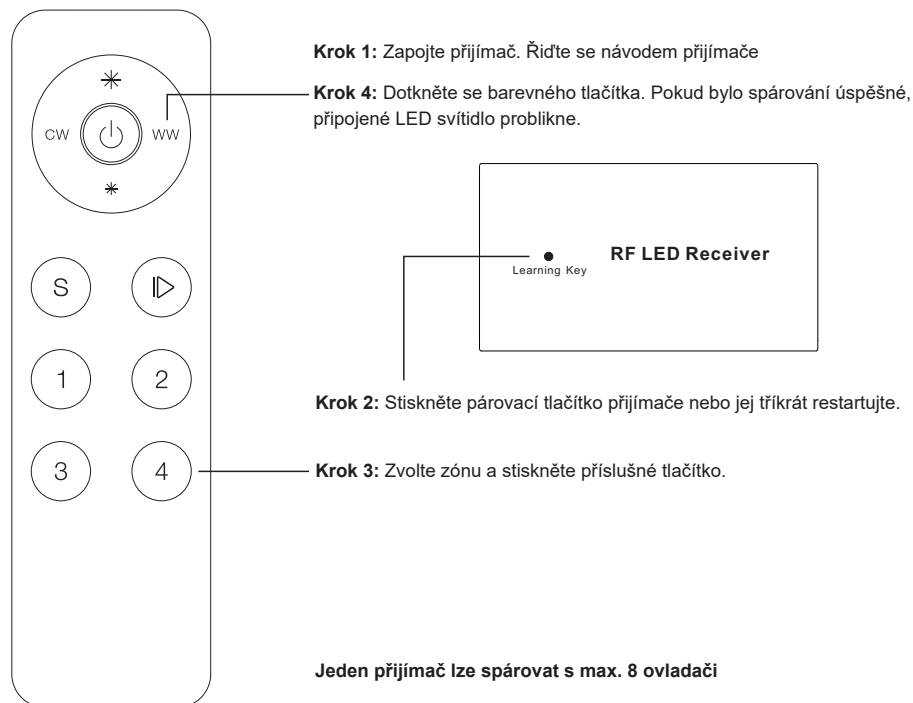

## Ovládání po spárování

Zvolte pomocí čísel zónu kterou chcete ovládat, po zvolení ji můžete ovládat ostatními tlačítky.

**Možnosti nastavení více přijímačů:**

1. Nastavte všechny přijímače na jednu zónu



Zóna 1



RF ovladač

2. Nastavte každý přijímač na jednu zónu



Zóna 1



Zóna 2



Zóna 3



RF ovladač