



RF RGBW ovladač

09.289WK.04229



Upozornění: před manipulací si přečtěte celý návod.

Vlastnosti

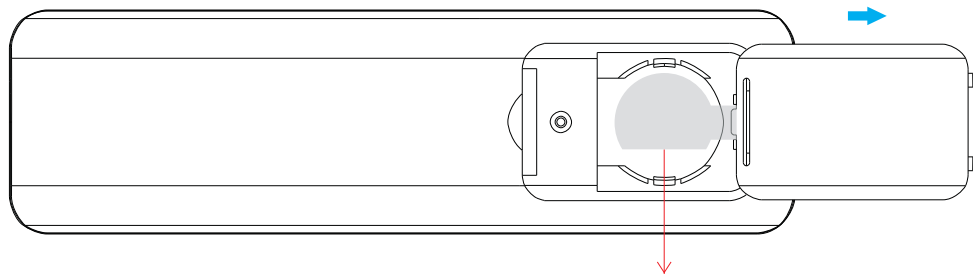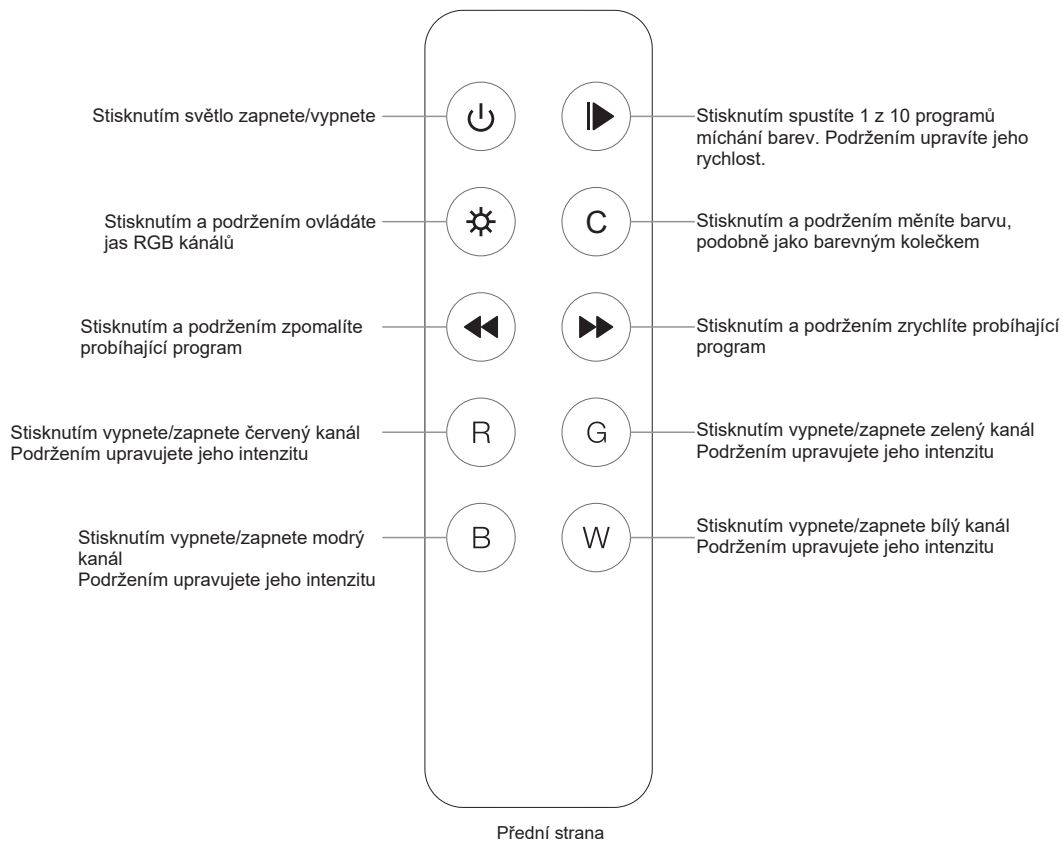

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii baterie

Zadní strana

Technická data


Výstup	RF signál
Frekvence	868MHz
Napájecí napětí	3V(1xCR2025 battery)
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% až 80%
Rozměry	136.3x38.9x10.7mm

- Ovládání 1 zóny
- Ovládání RGBW osvětlení
- Kompatibilní s RF přijímači Universal series
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači
- Úroveň krytí: IP20


Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii, která musí být správně skladována a likvidována
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkost.

Spárování s RF přijímačem

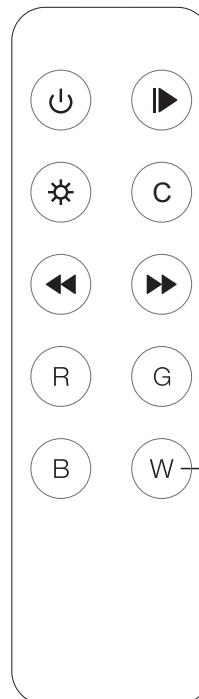

Krok 1: Zapojte přijímač. Řiďte se návodem přijímače

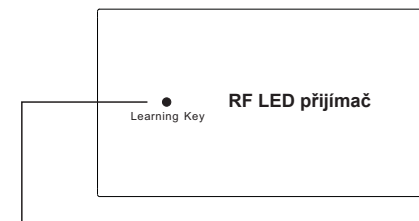

Krok 2: Stiskněte párovací tlačítko přijímače nebo jej třikrát restartujte.

Krok 3: Stiskněte libovolné tlačítko ovladače. Pokud bylo spárování úspěšné, připojené LED svítidlo problikne.

Jeden přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači