

Záslepka 45-ALU

Ref. C20124C02, C20124C10, C20124C07

Ref. arch 1383, 20003, 24070



ÚČEL PRODUKTU


- estetické provedení a ochrana vnitřku svítidla

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí



TECHNICKÝ VÝKRES

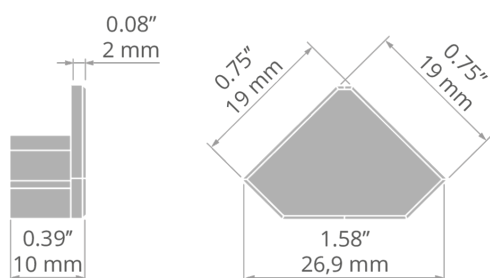

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PP
Tvary	trojúhelníkový
Výška	19 mm
Šířka	19 mm
Odolnost vůči korozi	ano
Odolnost vůči korozi při vysoké salinitě	ano

Barva	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C20124C02 1383
<input type="checkbox"/> bílá	C20124C10 20003
<input checked="" type="checkbox"/> černý	C20124C07 24070

Záslepka 45-ALU

Ref. C20124C02, C20124C10, C20124C07

Ref. arch 1383, 20003, 24070

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



45-ALU

A04023

Ref. arch B4023