


LED pásek K-BT-RGB40-1510-24V

Ref. K-BTRGB40-1510-24

Ref. arch K-BT-RGB40-1510-24V

KLUŠ Inspiring Solutions

NOVÝ

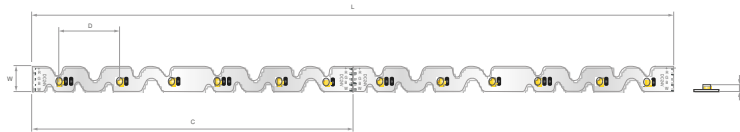

Dimensions: Šířka [W]: 12 mm | Maximální délka napájení [L]: 5 m | Dělitelnost [C]: 125 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 20.8 mm | Výška [H]: 1.5 mm



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
Barva LED	RGB+W
CRI	90
Týká se jen bílé barvy	ano
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	15.1 W/m
Úhel svitu	120°
Počet LED na 1 m	48

Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	15 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	48

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost
4000 K	132 lm/m	8 lm/W
RED	244 lm/m	16 lm/W
GREEN	54 lm/m	3 lm/W
BLUE		