


LED pásek K-RGB-1200-24V

Ref. K-RGB-1200-24

Ref. arch K-RGB-1200-24V

NOVÝ

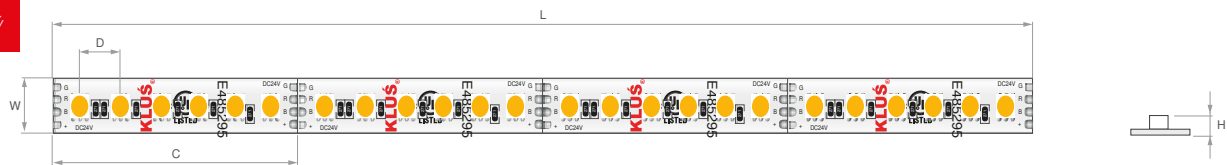

Dimensions: Šířka [W]: 8 mm | Maximální délka napájení [L]: 5 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 8.3 mm | Výška [H]: 2.5 mm



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
Barva LED	RGB
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	12 W/m
Úhel svitu	120°
Počet LED na 1 m	120

Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	20 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	48

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost
RED	80.9 lm/m	6 lm/W
GREEN	25.5 lm/m	2 lm/W
BLUE	46.2 lm/m	3 lm/W
	9.2 lm/m	