

Záslepka M-K

Ref. C24216C02

Ref. arch 24216




- K použití se čtvercovým krytem

ÚČEL PRODUKTU


- estetické provedení a ochrana vnitřku svítidla

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

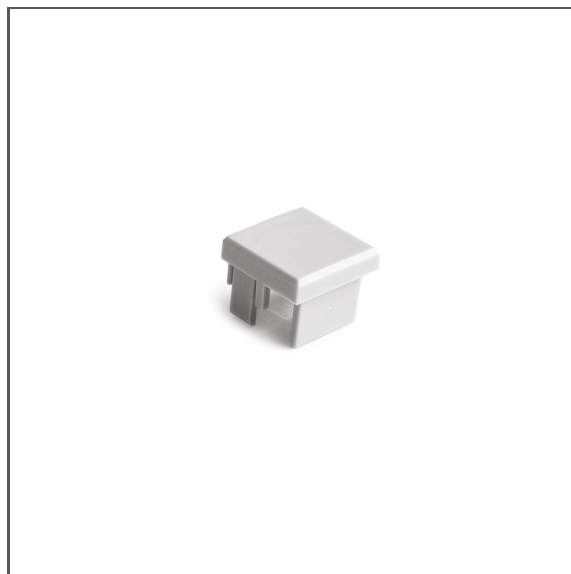

TECHNICKÝ VÝKRES

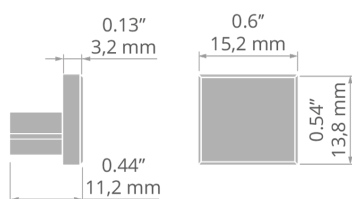

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|----------|---------|
| Materiál | ABS |
| Barva | ■ šedý |
| Tvary | obdélný |
| Výška | 13 mm |

| | |
|--|-------|
| Šířka | 15 mm |
| Odolnost vůči korozi | ano |
| Odolnost vůči korozi při vysoké salinitě | ano |

Záslepka M-K

Ref. C24216C02

Ref. arch 24216

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



MICRO-ALU

A01888

Ref. arch B1888