




ÚČEL PRODUKTU

- rozsvěcení a zhasnutí LED svítidel

INSTALACE

- na profil, s pomocí oboustranně lepicí pásky

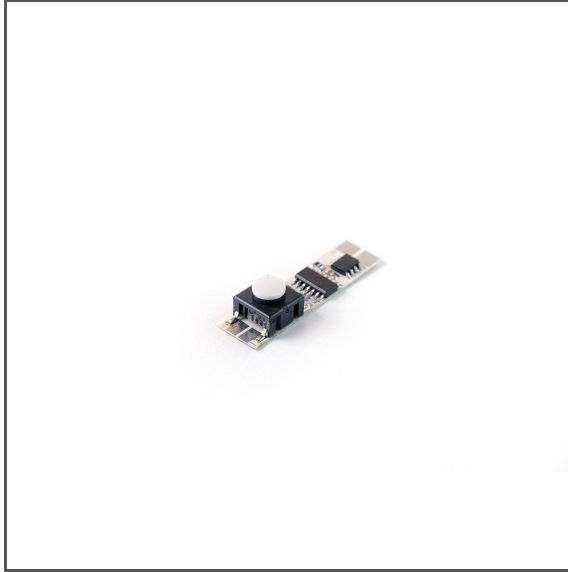

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý proud	4 A
Maximální výstupní výkon	96 W
Minimální vstupní napětí	12 V AC
Maximální vstupní napětí	24 V AC
Šířka	11 mm
Výška	9 mm
Délka	43 mm
Hmotnost	0.002 kg
Minimální pracovní teplota	-20°C

Maximální pracovní teplota	55°C
Způsob montáže	Oboustranná lepicí páska
Záruka [měsíc]	24

SAMPLE PROJECTS

