

Záslepka ONISA

Ref. C24100C02

Ref. arch 24100




ÚČEL PRODUKTU


- estetické provedení a ochrana vnitřku svítidla

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

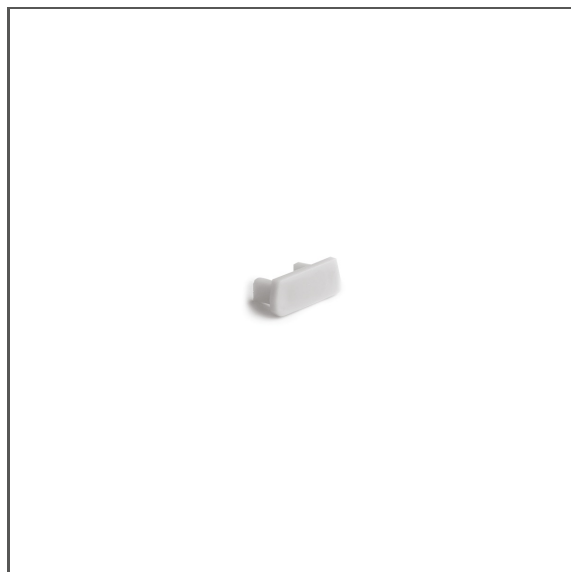

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PP
Barva	■ šedý
Tvary	obdélný
Výška	52 mm

Šířka	49 mm
Odolnost vůči korozi	ano
Odolnost vůči korozi při vysoké salinitě	ano

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL



LIT-L

A18033

Ref. arch 18033

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PODSVÍCENÍ VÝKLENKŮ



NISA-KON

A18027

Ref. arch 18027



NISA-KRA

A18026

Ref. arch 18026



NISA-NI

A18029

Ref. arch 18029